




ACRYL DORE ACRYL DECO

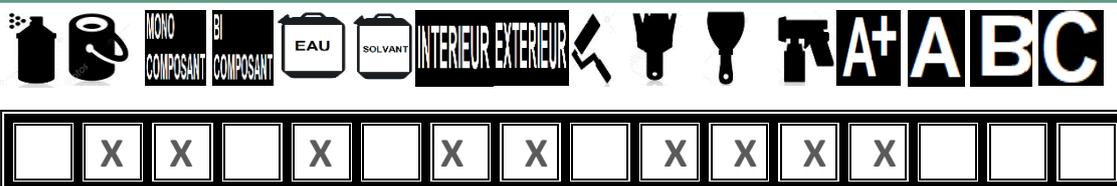

	X	X		X		X	X		X	X	X	X			
--	---	---	--	---	--	---	---	--	---	---	---	---	--	--	--

Définition produit

Peinture décorative à effets dorés, nacrés, métallisés, tous supports

Intérieur et Extérieur.

Peinture en dispersion à effet métallisé : un seul produit pour l'intérieur comme l'extérieur pour décorer, protéger, rénover, embellir tous les supports poreux du bâtiment (bois, métal, verre, pierre, terre cuite, ciment, béton, placoplâtre, carton, papier) et en décoration murale (toile de verre, texture à peindre, papier et vinyl froissé, gaufré, plastique, staff). En extérieur, il s'agit d'une peinture pouvant être appliquée sur des façades, aux effets de très haute qualité, résistante aux intempéries, à l'humidité, au frottement, excellente tenue aux UV grâce à un choix rigoureux des matières premières, mécanisable et sans risque de reprise sur support bien préparé.

Mode d'emploi

Préparation des supports :

Neufs : Béton banché ou préfabriqué de granulats courants ou de granulats légers, de type parement soigné et conforme à la norme NF P 18-210 (DTU 23.1) ou à la norme NF P 10-210 (DTU 22.1). Enduit à base de liants hydrauliques traditionnels conforme à la norme NF P 15-201 (DTU 26.1) ou prêt à gâcher.

Anciens : de même nature que les supports neufs, recouverts ou non d'anciennes peintures non écaillées. Les supports à traiter doivent être propres, secs et sains. La préparation dépend du type de support. Un primaire d'accrochage peut être nécessaire.

Mise en œuvre des produits :

En décoration : Le produit peut s'appliquer au pinceau doux, au rouleau microfibre 5 à 12 mm, au spalter 150 ou 200 mm ou au couteau. Il est possible de mécaniser l'application avec un pistolet conventionnel ou airless.

Application de 2 couches avec 30 minutes entre chaque couche.

Sec à cœur 1 jour.

Condition d'application : Température supérieure à 10 °C et inférieure à 30 °C. Hygrométrie inférieure à 80%.



FLUIDEMAIL EMPREINTE SPECIALITES

Revêtements spéciaux ■ Peintures vernis industriels



ACRYL DORE ACRYL DECO



LIANT	Résines Acryliques
ASPECT	Satiné métallique
TEINTE(S)	Aluminium, Argent, Bronze antique, Cuivre naturel, Etain, Feuille d'or, Or foncé, Or pâle, Or riche, Or rose Teinte or. Acier, Anthracite, Ardoise, Aubergine, Blanc, Bleu Nuit, Brun, Châtaigne, Kaki, Laiton, Marron Glacé, Noir argenté, Opale, Perle, Rubis, Taupe.
DENSITE	1.10 environ → en fonction de la teinte
RENDEMENT	Environ 10 à 12 m ² au litre / couche
NETTOYAGE DES OUTILS	A l'eau savonneuse
CONSERVATION	Bien refermer après utilisation. A l'abri du gel.
CONDITIONNEMENT	50 ml – 250 ml -750 ml - 2,5 L - 5 L et 15 L. A la palette (nous consulter)
COV (2010)	< 5 g/L
CLASSIFICATION AFNOR 36.005	Famille 1 classe 7B2
CLASSE	A+
SECURITE	Voir FDS
REMARQUES	



Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou commercial.

Tel : 01 34 84 97 75.

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.

Acryl doré – Acryl déco 2021 V1

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.

FLUIDEMAIL EMPREINTE SPECIALITES

Z.I. La-Croix-Saint-Jacques 78610 Le Perray en Yvelines - ZI Les 4 vents 95650 Boissy L'Aillierie
+33 1 34 84 97 75 • www.fluidemail.fr • +33 1 34 66 97 25 •