




## MAT POUR FER FORGE

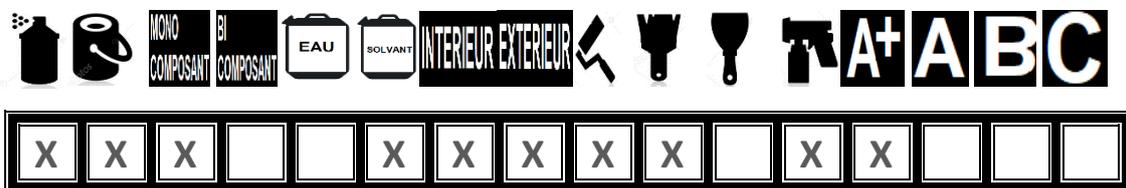

### Définition produit

#### Peinture Uréthane ultra mat pour tous travaux d'extérieurs – ANTIROUILLE.

Peinture uréthane spécialement formulée pour obtenir une très bonne résistance à la corrosion atmosphérique extérieure ainsi qu'à l'abrasion. Peinture étudiée pour l'application sur le fer forgé, les grilles, balcons, enseignes et tous métaux ferreux destinés à réaliser des objets de décoration. Lavable, elle est utilisée également sur métal, ciment, béton, plâtre, bois préalablement dégraissé, dérouillé et dépoussiéré. Tableaux scolaires, tables de ping-pong pour le Noir et le Vert. Utilisation en intérieur et extérieur

### Mode d'emploi

#### Préparation des supports :

- **Support neuf** : Éliminer les éventuelles traces de rouille par décapage ou brossage puis dégraisser afin de rendre la surface à traiter parfaitement propre. Appliquer d'abord un antirouille ou un primaire afin de protéger le support et permettre un excellent accrochage.
- **Support ancien** : Brosser l'ancienne peinture afin d'éliminer toutes les parties susceptibles de s'écailler, puis dégraisser si nécessaire. Bien dépoussiérer et appliquer si besoin un antirouille sur les parties abîmées par le temps, laisser sécher puis passer la première couche de peinture mate.

#### Mise en œuvre des produits :

**Condition d'application** : température supérieure à 10 °C et inférieure à 30 °C. Hygrométrie inférieure à 85%. La température du support devra toujours être supérieure de 3°C au point de rosée.

#### Séchage :

- **Hors poussière** : 1h
  - **Sec** : 8h
  - **Dur** : 24h
- Recouvrable** : 24 Heures.



## MAT POUR FER FORGE



<b>LIANT</b>	Résines Uréthane
<b>ASPECT</b>	Mat
<b>TEINTE(S)</b>	Noir – Vert - Blanc
<b>DENSITE</b>	1.3 – 1.5
<b>RENDEMENT</b>	10 à 12 m <sup>2</sup> /L
<b>NETTOYAGE DES OUTILS</b>	Diluant 282
<b>CONSERVATION</b>	Dans un endroit sec et frais
<b>CONDITIONNEMENT</b>	100 ml – 250 ml - 1L – 2.5L
<b>COV (2010)</b>	< 500 g/L
<b>CLASSIFICATION AFNOR 36.005</b>	Famille 1 classe 6a
<b>CLASSE</b>	A+
<b>SECURITE</b>	Voir FDS
<b>REMARQUES</b>	



Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou commercial.

**Tel : 01 34 84 97 75.**

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.

Mat pour fer forgé 2021 V1

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.