




## PEINTURE ASPECT MICACE

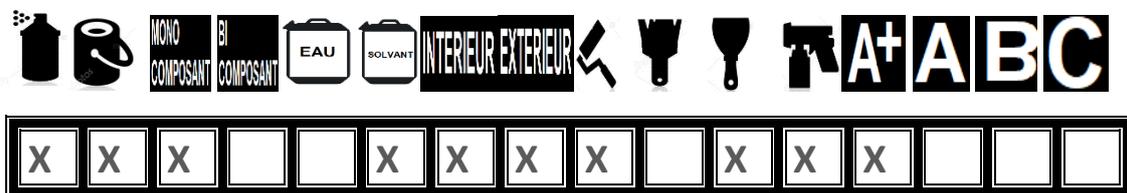

### Définition produit

#### Peinture à effet structuré métallique aspect mat forgé.

Peinture mono composante à base de résines uréthanes modifiées, de pâte d'aluminium et de charges micacées. Sa formulation spécifique permet un excellent accrochage sans détrempe des fonds et une très grande résistance aux intempéries, aux agressions diverses (humidité, brouillard...) sur les objets ou supports, tant à l'intérieur, qu'à l'extérieur. Formulation anti rouille.

### Mode d'emploi

#### Préparation des supports :

Les parties à peindre doivent être exemptes de graisse, poussière, calamine et rouille non adhérentes. Les meilleurs résultats sont obtenus sur des surfaces bien préparées.

- **Sur fonds absorbants** (bois, plâtre, etc...) recouverts d'une peinture sous-couche.
- **Sur fonds non-absorbants** : sans sous-couche.
- **Sur métaux ferreux**, brosser l'ancienne peinture afin d'éliminer toutes les parties susceptibles de s'écailler, puis effectuer un léger ponçage et préparer le fond pour obtenir une surface parfaite avec une couche d'antirouille.
- **Sur un support neuf**, pratiquer la même préparation des fonds que pour une peinture laquée.
- **Sur métaux non-ferreux** recouverts d'une couche d'accrochage appropriée...

#### Mise en œuvre des produits :

**Condition d'application** : température supérieure à 10 °C et inférieure à 30 °C. Hygrométrie inférieure à 85%. La température du support devra toujours être supérieure de 3°C au point de rosée.

- avec un pinceau doux : ajouter si besoin, 5 % de diluant 282

- au pistolet : il est préférable d'ajouter 10 % à 20 % environ du diluant 282

**Séchage** : hors poussière 1h / sec, 4h / surcouchage 24h / dureté définitive 48h.



## PEINTURE ASPECT MICACE



LIANT	Résines Uréthane modifiées
ASPECT	Mat forgé
TEINTE(S)	Mic-Acier, Mic-Aluminium, Mic-Canon de Fusil, Mic-Métal Argenté, Mic- Bronze Antique, Mic-Métal Brut, Mic-Métal Rouillé, Mic -Oxyde.
DENSITE	1.4 à 1.6
RENDEMENT	10 à 12 m <sup>2</sup> /L
NETTOYAGE DES OUTILS	Diluant 282
CONSERVATION	Dans un endroit sec et frais
CONDITIONNEMENT	250 ml - 500 ml - 1L – 2.5L
COV (2010)	< 500 g/L
CLASSIFICATION AFNOR 36.005	Famille 1 classe 4a
CLASSE	A+
SECURITE	Voir FDS
REMARQUES	



Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou commercial.

**Tel : 01 34 84 97 75.**

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.

Peinture aspect micacé 2021 V1

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.