




PEINTURE ASPECT METAL

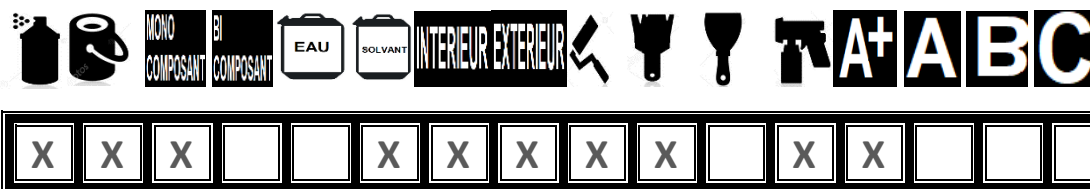

Définition produit

Peinture à aspect lisse métallisé.

Peinture mono composante à base de résines uréthanes modifiées et de pâte d'aluminium. Sa formulation spécifique permet un excellent accrochage sans détrempe des fonds et une très grande résistance aux intempéries, aux agressions diverses (humidité, brouillard) sur les objets ou supports, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Formulation anti rouille.

Mode d'emploi

Préparation des supports :

Les parties à peindre doivent être exemptes de graisse, poussière, calamine et rouille non adhérentes. Les meilleurs résultats sont obtenus sur des surfaces bien préparées.

- **Sur fonds absorbants** (bois, plâtre, etc.) recouverts d'une peinture sous-couche.
- **Sur fonds non-absorbants** : sans sous-couche.
- **Sur métaux ferreux**, brosser l'ancienne peinture afin d'éliminer toutes les parties susceptibles de s'écailler, puis effectuer un léger ponçage et préparer le fond pour obtenir une surface parfaite avec une couche d'antirouille.
- **Sur un support neuf**, pratiquer la même préparation des fonds que pour une peinture laquée.
- **Sur métaux non-ferreux** recouverts d'une couche d'accrochage appropriée.

Mise en œuvre des produits :

Condition d'application : température supérieure à 10 °C et inférieure à 30 °C. Hygrométrie inférieure à 85%. La température du support devra toujours être supérieure de 3°C au point de rosée. Bien remuer soigneusement le produit avant et pendant l'application à l'aide d'une spatule.

- avec un pinceau doux : ajouter si besoin, 5 % de diluant 282
- au pistolet : il est préférable d'ajouter 10 % à 20 % environ du diluant 282

Séchage : hors poussière 1h / Sec 4h / surcouchage 24h / dureté définitive 48h.



FLUIDEMAIL EMPREINTE SPECIALITES

Revêtements spéciaux ■ Peintures vernis industriels



PEINTURE ASPECT METAL



LIANT	Résines Uréthane modifiées
ASPECT	Semi brillant métallique.
TEINTE(S)	Acier, Aluminium, Canon de fusil, Métal argenté, Métal brut, Métal rouillé, Noir graphite
DENSITE	0.95 à 1.1
RENDEMENT	10 à 12 m ² /L
NETTOYAGE DES OUTILS	Diluant 282
CONSERVATION	Dans un endroit sec et frais
CONDITIONNEMENT	250 ml - 500 ml - 1L – 2.5L – 5L
COV (2010)	< 500 g/L
CLASSIFICATION AFNOR 36.005	Famille 1 classe 4a
CLASSE	A+
SECURITE	Voir FDS
REMARQUES	



Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou commercial.

Tel : 01 34 84 97 75.

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.

Peinture aspect métal 2021 V1

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.

FLUIDEMAIL EMPREINTE SPECIALITES

Z.I. La-Croix-Saint-Jacques 78610 Le Perray en Yvelines - ZI Les 4 vents 95650 Boissy L'Aillierie
+33 1 34 84 97 75 • www.fluidemail.fr • +33 1 34 66 97 25 •