




## PEINTURE A TABLEAUX HYDRO

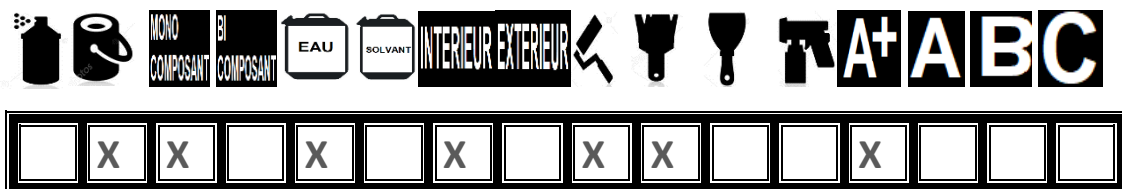

### Définition produit

#### La Peinture à Tableaux nouvelle génération Hydro.

Peinture hyper mate polyuréthane structurée permettant l'application sur tableaux et bois agglomérés. Peinture mate anti-reflet à fort pouvoir couvrant spécialement formulée pour favoriser l'écriture à la craie sèche à usage scolaire. Convient également pour la mise en peinture ou la restauration des tables de Ping-pong. Intérieur - Extérieur. Lavable

### Mode d'emploi

#### Préparation des supports :

-**Support neuf** : poncer minutieusement à l'aide de papier abrasif. Pour des fonds poreux, il est conseillé d'appliquer au préalable une couche d'apprêt pour blocage des fonds.

-**Support à rénover** : ponçage minutieux à l'aide d'un papier abrasif à l'eau.

#### Mise en œuvre des produits :

**Condition d'application** : température supérieure à 10 °C et inférieure à 30 °C. Hygrométrie inférieure à 85%.

Bien mélanger le produit en insistant sur le fond de la boîte. Bien nettoyer et poncer les supports à peindre. Cette peinture s'applique très facilement à la brosse ou au pistolet prévoir une dilution entre 5 et 10 % à l'eau. Bien respecter les temps de séchage entre les couches.

#### Séchage :

- Hors poussière : 1h
- Sec : 2h
- Dur : 24h
- Recouvrable : 8h
- Utilisable : 48 h après la dernière couche.
-



## PEINTURE A TABLEAUX HYDRO



|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| LIANT                       | Résines Acrylique Polyuréthane |
| ASPECT                      | Mat                            |
| TEINTE(S)                   | Noir                           |
| DENSITE                     | 1.25                           |
| RENDEMENT                   | 10 à 12 m <sup>2</sup> /L      |
| NETTOYAGE DES OUTILS        | Eau                            |
| CONSERVATION                | Dans un endroit sec et frais   |
| CONDITIONNEMENT             | 1L – 2.5L                      |
| COV (2010)                  | 20 g/L                         |
| CLASSIFICATION AFNOR 36.005 | Famille 1 classe 7b2           |
| CLASSE                      | A+                             |
| SECURITE                    | Voir FDS                       |
| REMARQUES                   |                                |



Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou notre commercial. **Tel : 01 34 84 97 75.**

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.

Peinture à tableaux hydro 2021 V1

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.