




PRIMAIRE D'ACCROCHAGE HYDRO

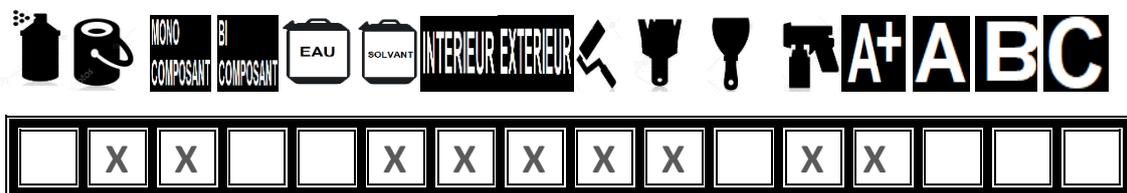

Définition produit

Primaire d'accrochage hydro blanc tous supports poreux du bâtiment

La formulation spéciale du Primaire d'accrochage hydro blanc, permet d'associer outre un couvrant remarquablement garnissant, une bonne tenue anticorrosion, un séchage très rapide, un extrait sec en volume élevé permettant des rendements supérieurs. Bonne tenue en couche épaisse. Excellente tenue à l'extérieur sur fer, zinc, galva, cuivre, alu, plastique, placoplâtre, carton, mur, carrelage, verre, béton Utilisable pour des radiateurs.

Mode d'emploi

Préparation des supports :

Les surfaces à traiter doivent être exemptes de graisses, poussières, humidité, et toutes particules non adhérentes. Selon le support, un brossage et dégraissage doit être effectué après une légère abrasion et un dépoussiérage soigné.

Mise en œuvre des produits :

Condition d'application : température supérieure à 10 °C et inférieure à 30 °C. Hygrométrie inférieure à 85%. La température du support devra toujours être supérieure de 3°C au point de rosée. Bien remuer le contenu de la boîte. S'applique facilement à la brosse, au gant ou au rouleau microfibre. Au pistolet, une dilution de 5 à 10 % d'eau peut être nécessaire. (Buse Ø 1.2 à 1.8 pression 2 à 4 bars.)

Peut ensuite être recouvert de tout type de finition, acrylique, polyuréthane, hydro et glycérophtalique, mono ou bi-composant.

Séchage :

- **Hors poussière :** 30 minutes.
- **Sec :** 1 à 2 Heures suivant hygrométrie.
- **Sur couchage :** 24 heures.
- **Dureté définitive :** 48 heures.



PRIMAIRE D'ACCROCHAGE HYDRO



LIANT	Résines Alkyde
ASPECT	Mat
TEINTE(S)	Blanc
DENSITE	1.5
RENDEMENT	10 à 12 m ² /L
NETTOYAGE DES OUTILS	Eau
CONSERVATION	Dans un endroit sec et frais
CONDITIONNEMENT	250 ml – 750 ml – 2.5L – 5L – 15L.
COV (2010)	< 30 g/L
CLASSIFICATION AFNOR 36.005	Famille 1 classe 4a
CLASSE	A+
SECURITE	Voir FDS
REMARQUES	Extrait sec en poids 60%



Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou commercial.

Tel : 01 34 84 97 75.

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.

Primaire d'accrochage hydro 2021 V1

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.