




PRIMAIRE UNIVERSEL ANTIROUILLE GLYCERO

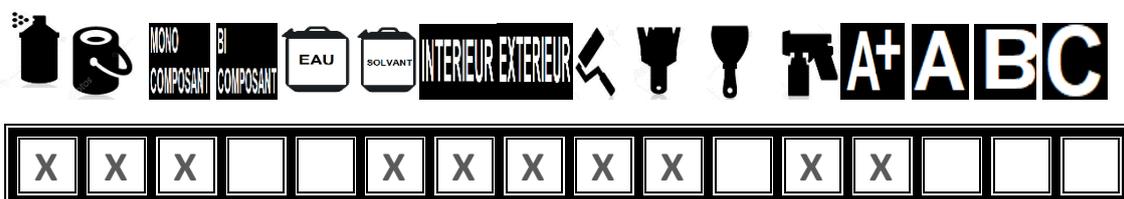

Définition produit

Primaire glycéro anticorrosion tous supports

Primaire antirouille présentant un haut taux de pigments phosphatant protégeant le support traité contre l'agression de la rouille. Sa formulation spéciale, permet d'associer un pouvoir couvrant remarquable, un séchage très rapide, un extrait sec en volume élevé permettant des rendements supérieurs, un durcissement rapide facilitant la manutention. Excellente tenue en extérieur. Excellente tenue sur métaux ferreux ou non ferreux, alliage, bois, PVC dur ...

Mode d'emploi

Préparation des supports :

Les supports à traiter doivent être exempts de graisses, poussières, humidité, calamines et rouilles non adhérentes, étant bien entendu que les meilleurs résultats sont obtenus sur des surfaces bien préparées

Mise en œuvre des produits :

Condition d'application : température supérieure à 10 °C et inférieure à 30 °C. Hygrométrie inférieure à 85%. La température du support devra toujours être supérieure de 3°C au point de rosée. Bien remuer le contenu de la boîte avant et pendant l'utilisation. Prête à l'emploi, s'applique facilement à la brosse, au rouleau. Au pistolet, une dilution de 5 à 10 % de **Diluant 282** peut être nécessaire.

Séchage :

- A 20 ° C pour 35 microns :
 - **Hors poussière** : 20 minutes.
 - **Sec** : 1 Heure 30 minutes.
 - **Surcouchable** : 12 Heures.
- En tunnel sur supports préchauffés à 50 ° C pour 35 microns :
 - **Hors poussière** : 1 à 2 minutes.
 - **Sec** : 15 minutes.
 - **Surcouchable** : 6 Heures.



PRIMAIRE UNIVERSEL ANTIROUILLE GLYCERO



LIANT	Résines Alkyde
ASPECT	Mat velours
TEINTE(S)	Blanc, Gris moyen, Noir
DENSITE	1 à 1.4 suivant les teintes
RENDEMENT	10 à 12 m ² /L
NETTOYAGE DES OUTILS	Diluant 282
CONSERVATION	Dans un endroit sec et frais
CONDITIONNEMENT	250 ml – 1L – 2.5L – 5L – Aérosol 400 ml
COV (2010)	< 500 g/L
CLASSIFICATION AFNOR 36.005	Famille 1 classe 4a
CLASSE	A+
SECURITE	Voir FDS
REMARQUES	Toutes teintes miscibles entre elles



Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou commercial.

Tel : 01 34 84 97 75.

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.

Primaire universel antirouille glycéro 2021 V1

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.