




CIRE SPECIALE BETON CIRE EN PATE

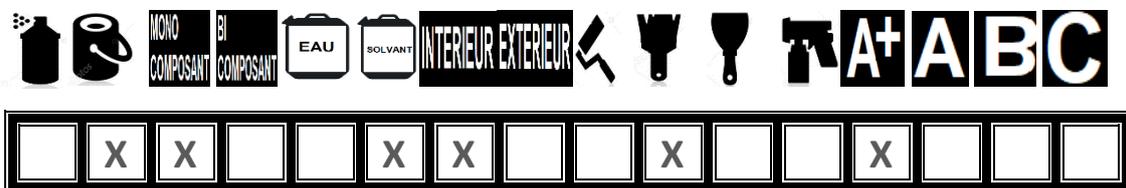

Définition produit

Complexe de cires minérales en pâte pour entretien des murs

Empêche le farinage.

Cires minérales, végétales et animales de haute qualité pour finition et entretien des Bétons Cirés. Solution organique de cires dures et douées d'un fort effet ciré.

Finition et entretien des murs en béton ciré, ciment, plâtre, et chaux cirées. Empêche le farinage et donne un aspect ciré. Cire liquide à texture fine, elle réchauffe la couleur du support en donnant un brillant exceptionnel. Elle présente une bonne tenue aux U.V. Peut être teintée dans la masse avec des pigments naturels ou des colorants universels en fluidifiant la cire au bain marie à environ 40 à 50 °C.

Mode d'emploi

Mise en œuvre des produits :

Appliquer sur support brut sec et dépoussiéré à la brosse large, à la raclette, au chiffon ou au couteau sans excès. Après séchage complet, lustrer à la brosse dure et finir au chiffon doux non pelucheux. Les différences de porosité du support laissent apparaître des effets mouillés, patinés, essuyés. Renouveler l'opération afin d'obtenir une nuance et un brillant plus prononcés.

Condition d'application : température supérieure à 10 °C et inférieure à 30 °C. Hygrométrie inférieure à 85%. C



FLUIDEMAIL EMPREINTE SPECIALITES

Revêtements spéciaux ■ Peintures vernis industriels



CIRE SPECIALE BETON CIRE EN PATE



LIANT	Cire
ASPECT	Ciré
TEINTE(S)	Incolore
DENSITE	0.8
RENDEMENT	6 à 8 m ² /L par couche
NETTOYAGE DES OUTILS	Diluant 282
CONSERVATION	Dans un endroit sec et frais
CONDITIONNEMENT	500 ml – 5L
COV (2010)	< 700 g/L
CLASSIFICATION AFNOR 36.005	Non applicable
CLASSE	A+
SECURITE	Voir FDS
REMARQUES	



Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou commercial.

Tel : 01 34 84 97 75.

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.

Cire spéciale béton ciré en pâte 2021 V1

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.

FLUIDEMAIL EMPREINTE SPECIALITES

Z.I. La-Croix-Saint-Jacques 78610 Le Perray en Yvelines - ZI Les 4 vents 95650 Boissy L'Aillierie
+33 1 34 84 97 75 • www.fluidemail.fr • +33 1 34 66 97 25 •