




DORURE EXTERIEURE VENUS D'OR

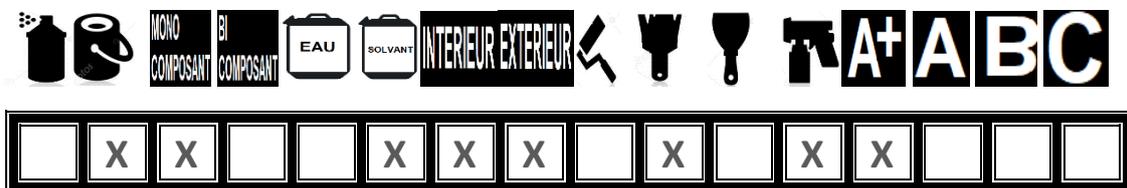

Définition produit

Dorure polyuréthane mono composante extérieure

La formulation spécifique de **Vénus d'Or** permet un excellent accrochage et une très grande résistance aux intempéries, aux agressions diverses (humidité, brouillards) sur les objets ou supports, tant à l'intérieur, notamment dans les salles de bain, qu'à l'extérieur tels que : statues de jardin, grilles, lanternes, fer forgé, lettres de pierre tombale, candélabres, objets en bois, plâtre, staff, verre, métaux ferreux ainsi que certaines matières plastiques.

Mode d'emploi

Préparation des supports :

Les parties à peindre doivent être exemptes de graisse, poussière, humidité, calamine et rouille non adhérentes. Dégraisser si besoin au diluant 282.

-**Support ancien** : brosser l'ancienne peinture afin d'éliminer toutes les parties susceptibles de s'écailler, puis préparer le fond pour obtenir une surface parfaite. Il est toutefois possible que dans certains cas un phénomène de détrempe se produise. Dans ces cas, procéder à un décapage complet de la surface pour la rendre comme neuve.

-**Support neuf** : pratiquer la même préparation des fonds que pour une peinture laquée.

Mise en œuvre des produits :

Condition d'application : température supérieure à 10 °C et inférieure à 30 °C. Hygrométrie inférieure à 85%. La température du support devra toujours être supérieure de 3°C au point de rosée. Bien remuer le produit avant et pendant l'application.

- à la brosse : Dilution à 5 % avec notre **Diluant 282**. S'applique en une seule couche épaisse.

- au pistolet : Dilution à 10 % avec notre **Diluant 282**.

Très important : Ne jamais utiliser d'autre diluant que celui préconisé.

S'agissant de particules de bronze en suspension dans un vernis, il peut se produire, dans le temps, une patine due à l'oxydation. Il est possible, selon l'effet recherché, soit de laisser les parties décorées telles que, soit de revernir avec notre **Vernis pour Vénus d'Or** et ce, 24 heures après l'application de la Dorure. Il est recommandé de bien attendre un séchage complet de chaque couche avant l'application de la suivante.

Séchage : hors poussière, 2h / Sec au toucher, 12h / Recouvrable, 24h



FLUIDEMAIL EMPREINTE SPECIALITES

Revêtements spéciaux ■ Peintures vernis industriels



DORURE EXTERIEURE VENUS D'OR



LIANT	Résines Polyuréthane
ASPECT	Brillant métallique
TEINTE(S)	Argent, Feuille d'Or, Or foncé, Or Pale, Or Riche, Teinte Or
DENSITE	1.1 à 1.3
RENDEMENT	10 à 12 m ² /L
NETTOYAGE DES OUTILS	Diluant 282
CONSERVATION	Dans un endroit sec et frais
CONDITIONNEMENT	100 ml – 1L – 2.5L
COV (2010)	< 750 g/L
CLASSIFICATION AFNOR 36.005	Famille 1 classe 6a
CLASSE	A+
SECURITE	Voir FDS
REMARQUES	Bien mélanger avant emploi



Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou commercial.

Tel : 01 34 84 97 75.

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.

Dorure extérieure venus d'or 2021 V1

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.

FLUIDEMAIL EMPREINTE SPECIALITES

Z.I. La-Croix-Saint-Jacques 78610 Le Perray en Yvelines - ZI Les 4 vents 95650 Boissy L'Aillierie
+33 1 34 84 97 75 • www.fluidemail.fr • +33 1 34 66 97 25 •