




DECRASSANT SOLS CARRELES

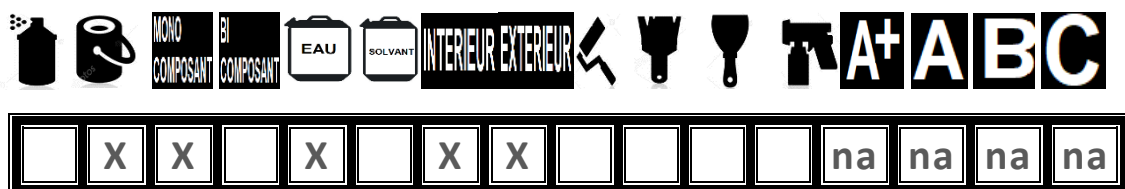

Définition produit

Mélange de principes actifs à haut pouvoir mouillant pour décapier tous les sols.

Produit d'entretien super décapant, non moussant au pouvoir mouillant exceptionnel, à base de solvants et de substances actives détergentes, permet le décapage ainsi que la rénovation des carrelages et des sols en pierres naturelles ou reconstituées, tels que le marbre, le travertin, le granit, le comblanchien, le granito, le terrazzo, l'ardoise, etc... Les sols salis et ternis par le temps, retrouvent leurs couleurs d'origines. Il possède un excellent pouvoir dégraissant pour enlever les cires de toutes natures et émulsions. Décrassant super actif, dissout les tâches après travaux. Nettoie sans attaquer les sols noirâtres, cirés, émulsionnés.

Mode d'emploi

Préparation des supports :

Sols très gras : Utiliser pur en frottant avec un balai brosse, laisser agir ½ heure. Rincer à l'eau en brossant jusqu'à obtention d'une eau claire. 1 litre nettoie environ 5 m².

Sols sales ou patinés par l'usure : Selon l'état du sol, diluer 1L de **Décrassant Sols Carrelés** pour 2 à 5 litres d'eau, appliquer sur le sol, laisser agir ¼ d'heure, frotter avec un balai brosse. Pour les revêtements très encrassés, employer un tampon à récurer, ne pas laisser sécher, éponger la solution et bien rincer à l'eau claire.

Non corrosif vis à vis des métaux - Ininflammable - Biodégradable - Sels alcalins et dérivés glycoliques. Contient HYDROXYDE DE SODIUM et du BUTOXYETHANOL .

Mise en œuvre des produits :

Condition d'application : température supérieure à 10 °C et inférieure à 30 °C. Hygrométrie inférieure à 85%.



FLUIDEMAIL EMPREINTE SPECIALITES

Revêtements spéciaux ■ Peintures vernis industriels



DECRASSANT SOLS CARRELES



LIANT	Non applicable
ASPECT	Liquide bleu
PH	13.5
DENSITE	1.04
RENDEMENT	1L pour 15 m ²
NETTOYAGE DES OUTILS	Eau
CONSERVATION	Dans un endroit sec et frais
CONDITIONNEMENT	1L – 5L
COV (2010)	0 g/L
CLASSIFICATION AFNOR 36.005	Non applicable
CLASSE	Non applicable
SECURITE	Voir FDS
REMARQUES	Mousse très peu



Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou commercial.

Tel : 01 34 84 97 75.

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.

Décrassant sols carrelés 2021 V1

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.

FLUIDEMAIL EMPREINTE SPECIALITES

Z.I. La-Croix-Saint-Jacques 78610 Le Perray en Yvelines - ZI Les 4 vents 95650 Boissy L'Aillierie
+33 1 34 84 97 75 • www.fluidemail.fr • +33 1 34 66 97 25 •