




ECLAT GRANIT

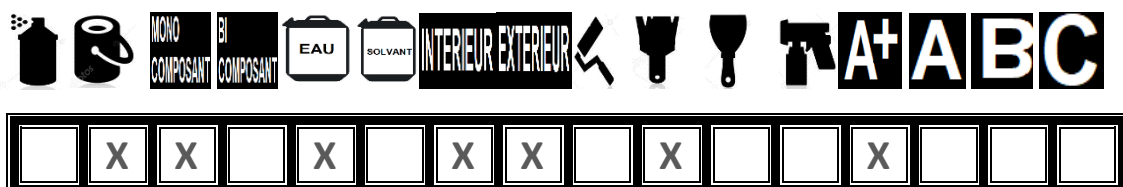

Définition produit

Produit d'entretien pierres naturelles

Formulation à base de cires micronisées pour l'entretien des pierres naturelles, granit, marbres....

Redonne son éclat au support. Résiste aux intempéries - Inodore - Conserve le brillant des surfaces polies - Protège de la poussière - Hydrophobe.

Sur monuments, devantures, plans de travail de cuisine, salles d'eau, pierres tombales en granit, marbre.

Mode d'emploi

Mise en œuvre des produits :

Bien nettoyer les surfaces, puis appliquer avec un chiffon doux imbibé de produit, en mouvements circulaires.

Après séchage (environ 30 minutes), polir avec une chiffonnette. Renouveler l'application deux fois par an.

Condition d'application : température supérieure à 10 °C et inférieure à 30 °C. Hygrométrie inférieure à 85%.



FLUIDEMAIL EMPREINTE SPECIALITES

Revêtements spéciaux ■ Peintures vernis industriels



ECLAT GRANIT



LIANT	Cires
ASPECT	Liquide banc laiteux
TEINTE	Incolore
DENSITE	0.88
RENDEMENT	1L/ 4m ²
NETTOYAGE DES OUTILS	Diluant 282
CONSERVATION	Dans un endroit sec et frais
CONDITIONNEMENT	250 ml – 5L
COV (2010)	< 200 g/L
CLASSIFICATION AFNOR 36.005	Non applicable
CLASSE	A+
SECURITE	Voir FDS
REMARQUES	



Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou commercial.

Tel : 01 34 84 97 75.

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.

Eclat granit 2021 V1

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.

FLUIDEMAIL EMPREINTE SPECIALITES

Z.I. La-Croix-Saint-Jacques 78610 Le Perray en Yvelines - ZI Les 4 vents 95650 Boissy L'Aillierie
+33 1 34 84 97 75 • www.fluidemail.fr • +33 1 34 66 97 25 •