




FIXATEUR DURCISSEUR DE MURS

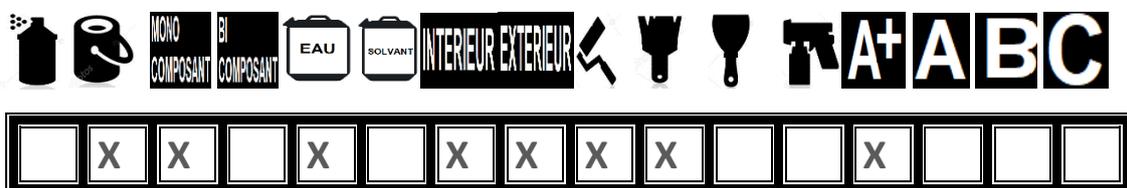

Définition produit

Préparation et blocage des fonds poreux ou farineux avant enduit ou peinture.

Tout support usuel du bâtiment.

S'utilise pur pour saturer et durcir les surfaces rendues farineuses par le temps, l'humidité, en particulier sur plâtre, ciment, béton, crépis, pierres naturelles, peintures anciennes, badigeons avant d'enduire, de peindre ou de coller du revêtement mural. -Suspension aqueuse de résine Acrylique pure.

Durcit par polymérisation au contact de la matière. Intérieur – Extérieur.

Sert de fixateur sur la peinture Imitation rouille. Peut-être recouvert par tous produits à base : acrylique, alkyde uréthane, polyuréthane, glycérophthalique.

Mode d'emploi

Mise en œuvre des produits :

S'applique pur à la brosse large ou au rouleau sur fonds secs et poreux.

Une seule couche généreuse suffit pour une solidification efficace.

Permet après 12 heures de séchage, un enduisage, une mise en peinture ou collage de revêtement mural.

Séchage :

- **Hors poussière** : 15 min
- **Sec** : 1 h.
- **Surcouchage** : 12 h





FIXATEUR DURCISSEUR DE MURS



LIANT	Résines Acrylique
ASPECT	Satiné
TEINTE(S)	Incolore
DENSITE	1.02
RENDEMENT	6 à 8 m ² /L
NETTOYAGE DES OUTILS	Eau
CONSERVATION	Dans un endroit sec et frais
CONDITIONNEMENT	500 ml – 1L – 2.5L – 5L
COV (2010)	< 1 g/L
CLASSIFICATION AFNOR 36.005	Famille 1 classe 7b2
CLASSE	A+
SECURITE	Voir FDS
REMARQUES	



Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou commercial.

Tel : 01 34 84 97 75.

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.

Fixateur durcisseur de murs 2021 V1

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.