




## FOND DUR ACRYLIQUE

**ECLADOR**

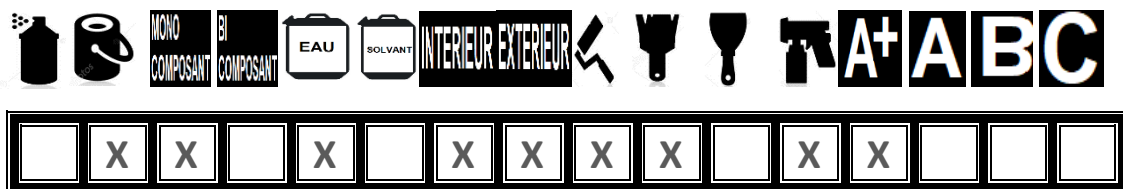

### Définition produit

**Bloque les fonds poreux pour une finition parfaite.**

Sur objets en bois destinés aux loisirs créatifs, et sur : plâtre, terre cuite, avant de peindre, vernir ou cirer.

- Suspension aqueuse de résines acryliques.
- Sans odeur.
- Bloque la porosité du matériau et durcit par polymérisation.
- Résiste aux taches d'eau, d'alcool, d'essence, de graisse.

### Mode d'emploi

#### Mise en œuvre des produits :

Imprégner au pinceau, à l'éponge ou au petit rouleau mousse en une seule application. Après séchage, égrener si nécessaire au papier de verre très fin afin d'obtenir une surface parfaitement lisse au toucher.

**Condition d'application :** température supérieure à 10 °C et inférieure à 30 °C. Hygrométrie inférieure à 80%.

#### Séchage :

- Sec en 30 minutes,  
Recouvrable : 1 heure



# FOND DUR ACRYLIQUE

**ECLADOR**

<b>LIANT</b>	Résines Acrylique
<b>ASPECT</b>	Liquide
<b>TEINTE(S)</b>	Incolore
<b>DENSITE</b>	1.05
<b>RENDEMENT</b>	15 à 18 m <sup>2</sup> /L
<b>NETTOYAGE DES OUTILS</b>	Eau
<b>CONSERVATION</b>	Dans un endroit sec et frais
<b>CONDITIONNEMENT</b>	100 ml - 250ml
<b>COV (2010)</b>	< 3 g/L
<b>CLASSIFICATION AFNOR 36.005</b>	Famille 1 classe 7b2
<b>CLASSE</b>	A+
<b>SECURITE</b>	Voir FDS
<b>REMARQUES</b>	



Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou commercial.

**Tel : 01 34 84 97 75.**

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.

Fond dur acrylique 2021 V1

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.