




GLACIS A L'HUILE HYDRO

ECLADOR

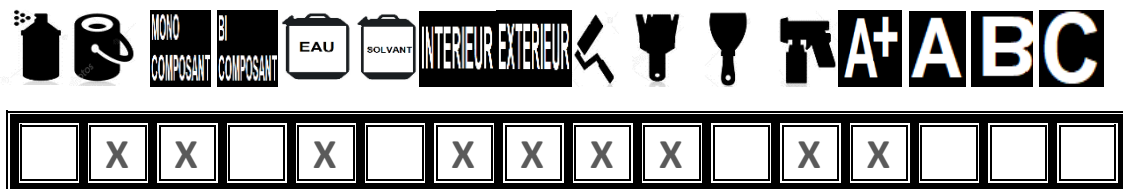

Définition produit

Glacis formulé à base de résines naturelles permettant de fabriquer des patines ou peintures à temps de travail très long.

Résine émulsionnée à l'huile de lin gélifiée permettant de fabriquer des patines ou des peintures par mélange avec des pigments, poudres colorantes ou des colorants universels. Forme un film souple et très résistant à la rayure. Ne craquelle pas. Ne corde pas et permet un temps de travail 2 fois plus long qu'un produit standard.

Toute application en matière de fabrication de patines, de peintures pour décoration murales ou objets décoratifs.

Mode d'emploi

Mise en œuvre des produits :

Se dilue à l'eau si nécessaire.

A mélanger à des pigments ou des colorants universels pour fabrication de patines, ou mélanger à des poudres pour préparations colorantes sur supports poreux ou non, plâtre, rosaces, corniches, staff, meubles peints moulurés ou sculptés.

Condition d'application : température supérieure à 10 °C et inférieure à 30 °C. Hygrométrie inférieure à 80%.

Séchage : 1H.



GLACIS A L'HUILE HYDRO



LIANT	Résines Alkydes en dispersion à base huile de lin.
ASPECT	Crème blanchâtre
TEINTE(S)	Incolore
DENSITE	1.02
RENDEMENT	12 m ² /L
NETTOYAGE DES OUTILS	Eau
CONSERVATION	Dans un endroit sec et frais
CONDITIONNEMENT	250 ml – 750 ml – 2.5L – 5L
COV *(2010)	< 2 g/L
CLASSIFICATION AFNOR 36.005	Famille 1 classe 4a
CLASSE	A+
SECURITE	Voir FDS
REMARQUES	



Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou commercial.

Tel : 01 34 84 97 75.

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.

Glacis à l'huile hydro 2021 V1

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.