




## HUILE FLAMANDE

**TINXIROL**

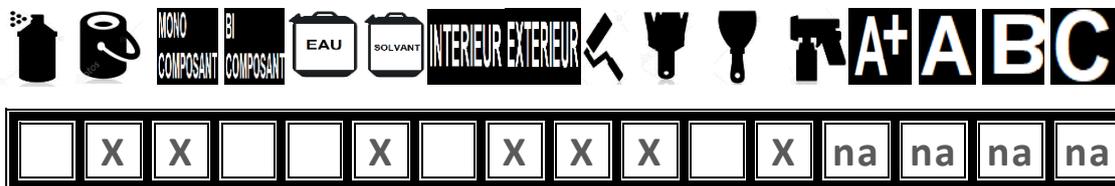

### Définition produit

**Huile de haute protection pour bois en climat rude : mer et montagne.**

Vernis gras à base de résines phénoliques combinées avec des huiles de standolie de lin et de bois de chine. L'huile flamande s'utilise en **extérieur**, surtout en bordure de mer et en haute montagne.

### Mode d'emploi

#### Préparation des supports :

L'adhérence de l'huile flamande est parfaite à condition que les supports soient parfaitement propres.

#### Mise en œuvre des produits :

- **Sur bois neuf** : poncer le bois et enlever tous les résidus du ponçage à l'aide d'une brosse souple ou une soufflette.
- **Sur vernis ancien non écaillé** : il est indispensable d'effectuer un léger ponçage humide avec un papier abrasif imbibé de White-Spirit ou à l'aide d'une laine d'acier 00 pour les parties moulurées.
- **Sur vernis écaillé** : il faut procéder au décapage avec un décapant et d'enlever éventuellement les parties noircies à l'aide de notre **Eclaircissant Dégriseur bois**. Bien remuer avant application. Il s'applique très facilement à la brosse. Dilution de 0 à 10 % avec du **Diluant 282**. Il est indispensable d'appliquer un minimum de 3 couches pour une protection correcte. Un léger ponçage entre chaque couche donnera une surface finale très lisse d'un bel aspect. Il est recommandé après le ponçage, d'essuyer le support avec un chiffon légèrement imbibé de **Diluant 282** pour éliminer les résidus de ponçage.

**Séchage** : à 20 ° C H.R : 65%

- Hors poussières : 6 heures
- Ponçable : 24 heures
- Sec : 24 heures
- Dur : 48 heures
- Surcouchable : 48 heures



## HUILE FLAMANDE



<b>LIANT</b>	Résines phénoliques combinées avec des huiles de Standolie de lin et de bois de chine.
<b>ASPECT</b>	Brillant
<b>TEINTE(S)</b>	Incolore
<b>DENSITE</b>	0.93
<b>RENDEMENT</b>	10 à 15 m <sup>2</sup> /L
<b>NETTOYAGE DES OUTILS</b>	Diluant 282
<b>CONSERVATION</b>	Dans un endroit sec et frais
<b>CONDITIONNEMENT</b>	1L – 2.5L – 20L
<b>COV (2010)</b>	< 400 g/L
<b>CLASSIFICATION AFNOR 36.005</b>	Famille 1 classe 2c
<b>CLASSE</b>	Non applicable
<b>SECURITE</b>	Voir FDS
<b>REMARQUES</b>	



Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou commercial.

**Tel : 01 34 84 97 75.**

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.

Huile flamande 2021 V1

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.