




HUILE POUR TECK ET BOIS EXOTIQUE

TINXIROL

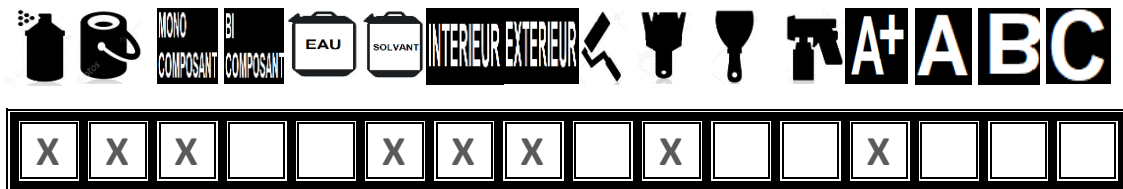

Définition produit

Nourrit sature et entretien les bois exotiques.

Huile naturelle pour l'entretien des meubles en Teck ou bois exotiques. Séchage rapide. Ne graisse pas les surfaces. Ne poisse pas au toucher.

Composée de 100 % de produits d'origine végétale : Huile de lin, Huile de pin.
 Pour nourrir et nettoyer les bois tropicaux naturels : teck, palissandre ... Pour nettoyer, patiner, lustrer, entretenir les bois teintés avec du Tinxirrol 2000, pour huiler et entretenir les boiseries brutes, meubles, lambris, parquets, escaliers, plans de travail ... Compte tenu du grand nombre de variété de bois prévoir un essai préalable.

Mode d'emploi

Mise en œuvre des produits :

Sur bois teintés avec **Tinxirrol 2000**, appliquer très peu de liquide avec un chiffon de laine et insister sur les taches, salissures, marques de doigts... Après quelques minutes, essayer avec un chiffon sec et non pelucheux.

Sur bois brut, imprégner jusqu'à saturation à la brosse ou au chiffon. Faire une seconde application si nécessaire après séchage complet (environ 2 à 3 heures). Renouveler l'opération dès que l'aspect du bois se ternit.



HUILE POUR TECK ET BOIS EXOTIQUE

TINXIROL

LIANT	Huiles naturelles
ASPECT	Mat ciré
TEINTE(S)	Incolore
DENSITE	0.89
RENDEMENT	10 à 15 m ² /L
NETTOYAGE DES OUTILS	Diluant 282
CONSERVATION	Dans un endroit sec et frais
CONDITIONNEMENT	250 ml – 500 ml - 1L – 2.5L – 25L - Aérosol
COV (2010)	< 750 g/L
CLASSIFICATION AFNOR 36.005	Famille 1 classe 2a
CLASSE	A+
SECURITE	Voir FDS
REMARQUES	



Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou commercial.

Tel : 01 34 84 97 75.

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.

Huile pour teck & bois exotique 2021 V1

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.