


## HUILE TERRASSES BOIS

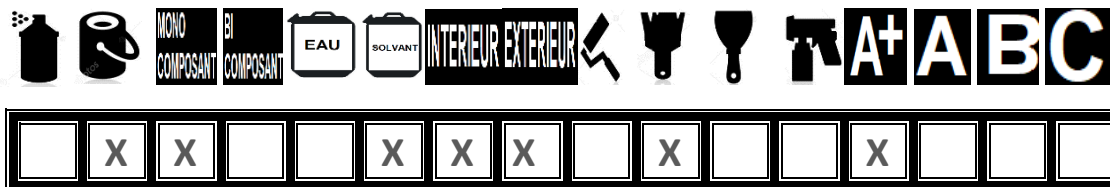

### Définition produit

#### Nourrit sature et entretien les bois.

Huile de saturation et d'entretien pour les terrasses bois extérieures. Pour nourrir et entretenir les terrasses bruts ou déjà huilés, en chêne, sapin, châtaignier ou bois exotiques. Dalles, caillebotis, lames, planchers, parquets et toutes boiseries extérieures. Protège de l'humidité et de la poussière.

Retouchable aux endroits les plus sollicités. Réchauffe la couleur du bois, et lui confère un aspect soyeux. Assure une protection et reste néanmoins vitrifiable.

Compte tenu du grand nombre de variété de bois prévoir un essai préalable

### Mode d'emploi

#### Mise en œuvre des produits :

- Après quelques minutes, essuyer l'excès avec un chiffon sec non pelucheux.
- Faire une seconde application si nécessaire après séchage complet.
- Renouveler l'opération au chiffon, dès que l'aspect du bois se ternit après un nettoyage à la toile humide, et au moins une fois avant l'hiver.

**Séchage** : 4 à 6 heures selon le bois, à 20 °C

## HUILE TERRASSES BOIS



LIANT	Huiles naturelles
ASPECT	Mat satin
TEINTE(S)	Ambré
DENSITE	0.92
RENDEMENT	8 à 10 m <sup>2</sup> /L
NETTOYAGE DES OUTILS	Diluant 282
CONSERVATION	Dans un endroit sec et frais
CONDITIONNEMENT	1L – 5L – 25L
COV (2010)	< 500 g/L
CLASSIFICATION AFNOR 36.005	Famille 1 classe 2a
CLASSE	Non applicable
SECURITE	Voir FDS
REMARQUES	



Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou commercial.

**Tel : 01 34 84 97 75.**

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.

Huile terrasses bois 2021 V1

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.