




HUILE A PARQUETS

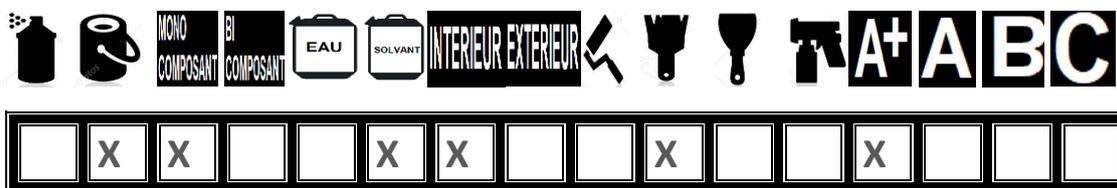

Définition produit

Formulation riche en huiles naturelles permettant de protéger nourrir entretenir les parquets.

Huile de saturation et d'entretien pour les parquets bruts. Pour nourrir et entretenir les parquets bruts ou déjà huilés, en chêne, sapin, châtaignier ou bois exotiques. Protège de l'humidité. Réchauffe la couleur du bois, et lui confère un aspect soyeux. Assure une protection et reste néanmoins vitrifiable.

Compte tenu du grand nombre de variété de bois prévoir un essai préalable

Mode d'emploi

Mise en œuvre des produits :

- Imprégner à la brosse jusqu'à saturation
- Après quelques minutes, essuyer l'excès avec un chiffon sec non pelucheux.
- Faire une seconde application si nécessaire après séchage complet.
- Renouveler l'opération au chiffon, dès que l'aspect du bois se ternit après un nettoyage à la toile humide.

Séchage : 4 à 6 heures selon le bois, à 20 °C



HUILE A PARQUETS

TINXIROL

LIANT	Huiles naturelles
ASPECT	Mat
TEINTE(S)	Incolore
DENSITE	0.92
RENDEMENT	8 à 10 m ² /L
NETTOYAGE DES OUTILS	Diluant 282
CONSERVATION	Dans un endroit sec et frais
CONDITIONNEMENT	1L – 5L – 25L
COV (2010)	< 500 g/L
CLASSIFICATION AFNOR 36.005	Famille 1 classe 2a
CLASSE	A+
SECURITE	Voir FDS
REMARQUES	

*



Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou notre commercial. **Tel : 01 34 84 97 75.**

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.

Huile à parquets 2021 V1

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.