




HYDROFUGE IMPREGNANT SOL MUR

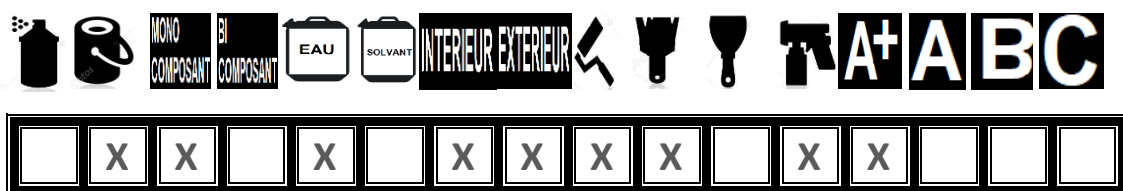

Définition produit

Empêche la pénétration de l'eau à l'intérieur des matériaux.

Hydrofuge Polysiloxane en phase aqueuse. Intérieur et Extérieur.

Liquide incolore et inodore, pour la protection des pierres tendres. Il empêche la pénétration de l'eau à l'intérieur des matériaux. Il en accroît la longévité et les conserve propres plus longtemps. Ce produit pénètre dans la pierre sans en boucher les pores.

Pour béton, fibrociment, pierres, briques, parpaings, ciment, carrelages anciens, terre cuite, tomette, pare feuille, travertin, pierre naturelle.... Ne convient pas pour le plâtre.

Protège durablement les enduits de façade. Il apporte un effet antisalissure, protège contre le développement de mousse, lichens et réduit les phénomènes d'efflorescence, renforce l'isolation thermique et diminue la sensibilité aux cycles gel / dégel. - Empêche le farinage du matériau.

Mode d'emploi

Mise en œuvre des produits :

Produit à utiliser sur des surfaces propres, dépoussiérées sèches ou légèrement humides. Appliquer le produit à la brosse ou par pulvérisation en une seule couche saturante, jusqu'à refus de la pierre. Éviter surcharges et coulures.

Condition d'application : température supérieure à 10 °C et inférieure à 30 °C. Hygrométrie inférieure à 85%. La température du support devra toujours être supérieure de 3°C au point de rosée.

Séchage :

- Hors poussière 15 minutes.
- Sec : 1 heure.
- Dureté définitive : 1 jour



FLUIDEMAIL EMPREINTE SPECIALITES

Revêtements spéciaux ■ Peintures vernis industriels

HYDROFUGE IMPREGNANT SOL MUR



LIANT	Résines polysiloxane
ASPECT	Liquide
TEINTE(S)	Incolore
DENSITE	1.01
RENDEMENT	2 à 6m ² /L
NETTOYAGE DES OUTILS	Eau
CONSERVATION	Dans un endroit sec et frais
CONDITIONNEMENT	1L – 5L
COV (2010)	< 10 g/L
CLASSIFICATION AFNOR 36.005	Famille 1 classe 10c
CLASSE	A+
SECURITE	Voir FDS
REMARQUES	



Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou commercial.

Tel : 01 34 84 97 75.

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.

Hydrofuge imprégnant sol mur 2021 V1

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.

FLUIDEMAIL EMPREINTE SPECIALITES

Z.I. La-Croix-Saint-Jacques 78610 Le Perray en Yvelines - ZI Les 4 vents 95650 Boissy L'Aillierie
+33 1 34 84 97 75 • www.fluidemail.fr • +33 1 34 66 97 25 •