




LIANT ACRYLIQUE SODIFICATEUR BOIS

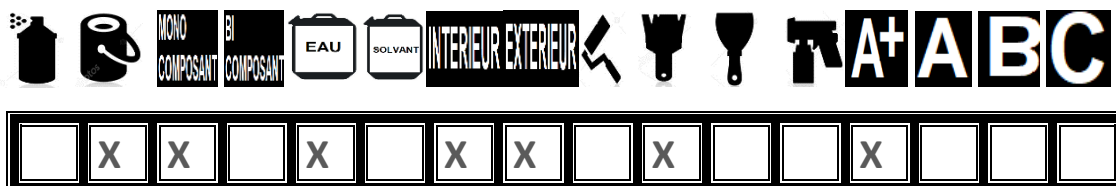

Définition produit

Base pour fabriquer une pâte de rebouchage, solidifier vos bois vermoulus.

Dispersion aqueuse opalescente de résines acryliques. Incolore, ne s'effrite pas, ne craquelle pas. Agit par polymérisation.

LIANT ACRYLIQUE : A mélanger avec des poudres de bois, de la sciure, du plâtre, de la terre... pour constitution de pâtes très solides destinées au maquettisme, modélisme, arts manuels... Ou mélanger avec des pigments pour créer vos peintures.

SOLIDIFICATEUR DE BOIS : pourris, moisis, vermoulus : Reconsolide les bois rongés par les insectes, rendus friables par l'humidité, les champignons. Pieds de vieux meubles, bas de portes, fenêtres, volets, poutres... Permet ensuite de reconstituer à la Pâte de Bois les parties rongées.

Mode d'emploi

Mise en œuvre des produits :

Pour le solidificateur de bois, badigeonner au pinceau les parties à traiter.

Faire une seconde application après 30 mn de séchage.

Recouvrable après une heure avec tous types de finition : teintées, cirées, vernis...



LIANT ACRYLIQUE SODIFICATEUR BOIS

TINXIROL

LIANT	Acrylique
ASPECT	Satiné
TEINTE(S)	Incolore
DENSITE	1
RENDEMENT	6 à 10 m ² /L
NETTOYAGE DES OUTILS	Eau
CONSERVATION	Bien refermer après utilisation.
CONDITIONNEMENT	500 ml – 1L - 5L – 20L
COV *(2010)	< 5 g/L
CLASSIFICATION AFNOR 36.005	Famille 1 classe 7b2
CLASSE	A+
SECURITE	Voir FDS
REMARQUES	



Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou notre commercial. **Tel : 01 34 84 97 75.**

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.

Liant acrylique solidificateur bois 2021 V1

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.