




LIANT ACRYLIQUE EPAIS

ECLADOR

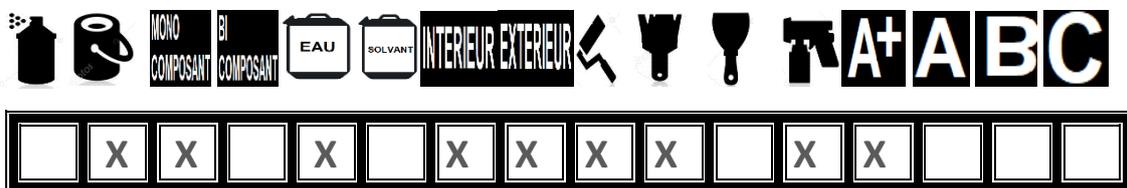

Définition produit

Liant pour préparation de peintures et patines à séchage rapide

Résine acrylique gélifiée servant de liant à la préparation de peintures acryliques et patines par mélange avec des pigments ou des colorants universels. Acrylique pur, formant un film souple et très résistant à la rayure. Ne craquelle pas, ne jaunit pas. Toute application en matière de fabrication de peintures, de patines pour décoration murales ou objets décoratifs. Sert également de GEL pour effets de relief.

Mode d'emploi

Mise en œuvre des produits :

Se dilue à l'eau si nécessaire.

A mélanger à des pigments ou des colorants universels pour fabrication de peintures, ou mélanger à des poudres pour préparations colorantes à patiner sur supports poreux ou non, plâtre, rosaces, corniches, staff, meubles peintes moulurés ou sculptés.

Condition d'application : température supérieure à 10 °C et inférieure à 30 °C. Hygrométrie inférieure à 80%.

Séchage : 30 minutes.



LIANT ACRYLIQUE EPAIS

ECLADOR

LIANT	Résines Acrylique
ASPECT	Gel blanchâtre
TEINTE(S)	Incolore
DENSITE	1.03
RENDEMENT	8 à 10 m ² /L
NETTOYAGE DES OUTILS	Eau
CONSERVATION	Dans un endroit sec et frais
CONDITIONNEMENT	250 ml – 750 ml – 2.5L – 5L
COV (2010)	< 30 g/L
CLASSIFICATION AFNOR 36.005	Famille 1 classe 7b2
CLASSE	A+
SECURITE	Voir FDS
REMARQUES	



Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou commercial.

Tel : 01 34 84 97 75.

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.

Liant acrylique épais 2021 V1

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.