




OLEOFUGE POUR PIERRE

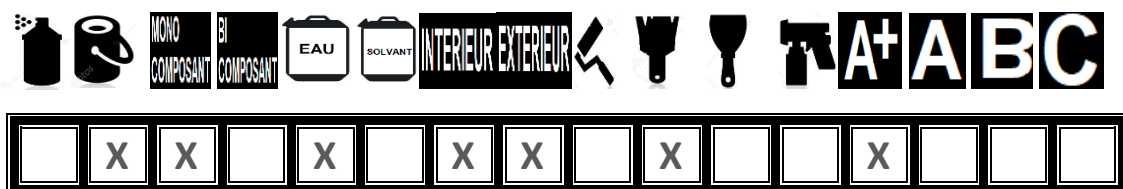

Définition produit

Pour la protection des sols et murs poreux contre les corps gras

Oléofuge en phase aqueuse pour la protection des sols et murs. Copolymère fluoré. Liquide incolore et inodore exempt de solvant. Il empêche la pénétration de corps gras à l'intérieur des matériaux. Il en accroît leur longévité et les conserve propre plus longtemps. Ce produit pénètre dans la pierre sans en boucher les pores ; le support ainsi traité respire, mais refuse l'eau et les produits gras lorsqu'ils viennent en contact avec lui.

- Incolore, il ne change pas l'aspect initial du support
- Améliore la résistance aux intempéries et apporte un effet antisalissure
- Protège contre le développement de mousse, lichens et réduit les phénomènes d'efflorescence
- Renforce l'isolation thermique et diminue la sensibilité aux cycles gel / dégel.

Mode d'emploi

Mise en œuvre des produits :

Produit à utiliser tel quel, sur des surfaces propres, dépoussiérées sèches.

Appliquer le produit à la brosse ou par pulvérisation en une ou deux couches saturantes, jusqu'à refus de la pierre. Éviter surcharges et coulures. Essuyer s'il reste du produit en surface.

Renouveler l'opération en extérieur tous les ans.



FLUIDEMAIL EMPREINTE SPECIALITES

Revêtements spéciaux ■ Peintures vernis industriels



OLEOFUGE POUR PIERRE



LIANT	Résines copolymère fluoré
ASPECT	Liquide
TEINTE(S)	Incolore
DENSITE	1
RENDEMENT	4 à 15 m ² /L/ Couche.
NETTOYAGE DES OUTILS	Eau
CONSERVATION	Dans un endroit sec et frais
CONDITIONNEMENT	1L – 5L
COV (2010)	0 g/L
CLASSIFICATION AFNOR 36.005	Famille 1 classe 10f
CLASSE	A+
SECURITE	Voir FDS
REMARQUES	



Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou notre commercial. **Tel : 01 34 84 97 75.**

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.

Oléofuge pour pierre 2021 V1

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.

FLUIDEMAIL EMPREINTE SPECIALITES

Z.I. La-Croix-Saint-Jacques 78610 Le Perray en Yvelines - ZI Les 4 vents 95650 Boissy L'Aillierie
+33 1 34 84 97 75 • www.fluidemail.fr • +33 1 34 66 97 25 •