




PATINE ACRYLIQUE

ECLADOR

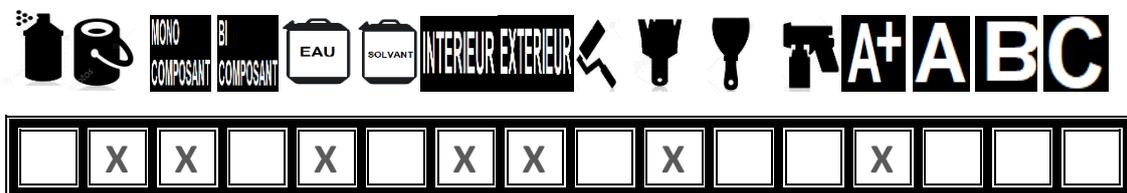

Définition produit

Formulation hydro pour effets patinés.

Patine de finition oxydée, en phase aqueuse, très concentrée en charges minérales et en pigments. Permet de vieillir les surfaces décorées ou dorées en laissant apparaître des effets anciens : Rouille, Vert de Gris, Ombré. Utilisation en Intérieur et Extérieur

Mode d'emploi

Préparation des supports :

Application au pinceau au chiffon ou à l'éponge naturelle sur support sec et non gras.

Mise en œuvre des produits :

Laisser des traces irrégulières selon l'objet à patiner, charger les creux des moulures ou sculptures et essuyer l'excès à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge humide, donnant l'illusion d'une oxydation due au temps.

On peut accentuer encore l'effet de vieillissement en essuyant par-dessus et après séchage au coton à mécher, la Patine à Vieillir. Peut-être recouvert de notre vernis transparent polyuréthane **Polydiam's**, mat, satiné ou brillant.





PATINE ACRYLIQUE



LIANT	Résines Acrylique
ASPECT	Satin
TEINTE(S)	Blanc de chaux, Denim, Fraise, Noir de fumée, Paille, Rouille, Taupe, Vert de gris, Vieux rose.
DENSITE	1.03 à 1.05
RENDEMENT	12 m ² /L
NETTOYAGE DES OUTILS	Eau
CONSERVATION	Dans un endroit sec et frais
CONDITIONNEMENT	50 ml - 250 ml – 750 ml – 2.5L
COV* (2010)	< 50 g/L
CLASSIFICATION AFNOR 36.005	Famille 1 classe 7b2
CLASSE	A+
SECURITE	Voir FDS
REMARQUES	



Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou commercial.

Tel : 01 34 84 97 75.

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.

Patine acrylique 2021 V1

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.