




FLUIDEMAIL EMPREINTE SPECIALITES

Revêtements spéciaux ■ Peintures vernis industriels



PEINTURE DECORATIVE IMITATION ROUILLE HYDRO

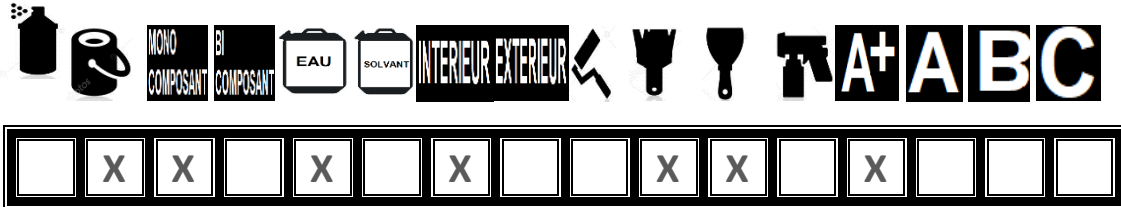

Définition produit

Concept de peinture hydro pour créer de la rouille sur tous supports.

Peinture Hydro-Acrylique Mate pour Imitation de rouille avec application du réactif. Peinture, sans solvant, pour intérieur, chargée de particules fines métalliques. Tous supports : bois, métal, verre, pierre, ciment, béton, terre cuite, staff, carton, papier, plastique, polystyrène ... A utiliser exclusivement avec l'**Activateur de Rouille Bredac**.

Mode d'emploi

Préparation des supports :

S'applique sur des supports préalablement préparés, dégraissés, dépoussiérés. Sur fonds absorbants (bois, plâtre, ciment, etc...) : **Bouche Pore Acrylique** ou **Primaire d'Accrochage Hydro**

Mise en œuvre des produits :

Condition d'application : température supérieure à 10 °C et inférieure à 30 °C. Hygrométrie inférieure à 85%. Bien mélanger le produit avant application. Appliquer généreusement 2 couches à 1 heure d'intervalle à la brosse, au rouleau microfibre en croisant afin de surfer au mieux la couche.

Appliquer ensuite l'**Activateur de Rouille** au pulvérisateur, à la brosse souple ou par tampon à l'aide d'une éponge sur la peinture à peine sèche (20 à 30 minutes). L'effet de la rouille apparaît rapidement. Laisser sécher et renouveler l'opération du réactif pour un effet rouillé plus prononcé.

Pour éviter le farinage de l'aspect rouillé, appliquer le **Fixateur Durcisseur de Murs** qui garde un aspect « naturel ». En intérieur pour renforcer la protection du système, il est conseillé de mettre une couche de **Vernis Acrylique de finition** ou le **verniss de Protection Murale** pour un aspect « mouillé ». En extérieur ou pièces humides, protéger la surface avec le Vernis **Polyuréthane polydiam's** pour un aspect « mouillé ».

FLUIDEMAIL EMPREINTE SPECIALITES

Z.I. La-Croix-Saint-Jacques 78610 Le Perray en Yvelines - ZI Les 4 vents 95650 Boissy L'Aillierie
+33 1 34 84 97 75 • www.fluidemail.fr • +33 1 34 66 97 25 •



FLUIDEMAIL EMPREINTE SPECIALITES

Revêtements spéciaux ■ Peintures vernis industriels



PEINTURE DECORATIVE IMITATION ROUILLE HYDRO



| | |
|------------------------------------|--|
| LIANT | Résines Acrylique |
| ASPECT | Mat |
| TEINTE(S) | Après réaction couleur rouille |
| DENSITE | 2 |
| RENDEMENT | 8 à 10 m ² /L Pour 750ml de peinture. |
| NETTOYAGE DES OUTILS | Eau |
| CONSERVATION | Dans un endroit sec et frais |
| CONDITIONNEMENT | 250 ml – 750 ml – 2.5L |
| COV (2010) | < 140 g/L |
| CLASSIFICATION AFNOR 36.005 | Famille 1 classe 7b2 |
| CLASSE | A+ |
| SECURITE | Voir FDS |
| REMARQUES | Il faut 1L activateur pour 750 ml de peinture. |



Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou commercial.

Tel : 01 34 84 97 75.

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.

Peinture décorative imitation rouille hydro 2021 V1

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.

FLUIDEMAIL EMPREINTE SPECIALITES

Z.I. La-Croix-Saint-Jacques 78610 Le Perray en Yvelines - ZI Les 4 vents 95650 Boissy L'Aillierie
+33 1 34 84 97 75 • www.fluidemail.fr • +33 1 34 66 97 25 •