




PEINTURE MAGNETIQUE

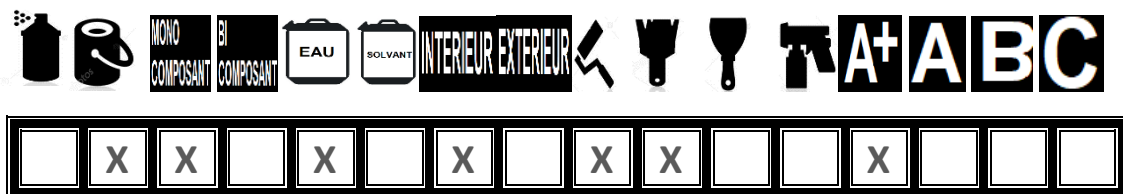

Définition produit

Peinture permettant l'accroche des aimants magnets pastilles...

Peinture Mate Hydro-Acrylique en émulsion dans l'eau. Matière minérale métallique micro fine traitée phase aqueuse. Plus le nombre de couches est important, plus l'aimant sera actif. Tous supports, sans odeur pour intérieur et extérieur destinée à recevoir des aimants, magnets, pastilles ... Grande opacité, facilité d'emploi et séchage rapide. La dureté du film sec donne une meilleure résistance à l'abrasion et permet les lessivages. Tableaux scolaires, de cuisine, de conférence, d'accrochage de plan et d'informations, chambres d'enfants et tout support pour la signalétique, la sécurité ...

Mode d'emploi

Préparation des supports :

S'applique sur tous supports préalablement préparés, dégraissés, dépoussiérés et imprimés d'une à deux couches d'impression blanche pour un meilleur éclat des couleurs sur : Bois, plâtre, métal, verre, pierre, ciment, placo, carton ou plastique avec notre primaire d'accrochage Bredac.

Mise en œuvre des produits :

Condition d'application : température supérieure à 10 °C et inférieure à 30 °C. Hygrométrie inférieure à 85%. Bien mélanger le produit puis appliquer 2 à 3 couches à la brosse, ou au rouleau microfibre en croisant afin de surfacier au mieux la couche. Plus le nombre de couches est important, plus l'action de l'aimant est efficace. Terminer en lissant toujours dans le même sens. En cas d'application au pistolet, prévoir une dilution à l'eau de 10 à 20%. Personnalisable et recouvrable d'une peinture acrylique de couleur sans altérer l'effet du magnétisme.

Séchage :

- **Sec :** 1h
- **Recouvrable :** après une heure



PEINTURE MAGNETIQUE



LIANT	Résines Acrylique
ASPECT	Mat pommelé
TEINTE(S)	Gris foncé
DENSITE	2.6
RENDEMENT	8 à 10 m ² /L
NETTOYAGE DES OUTILS	Eau
CONSERVATION	Dans un endroit sec et frais
CONDITIONNEMENT	250 ml – 750 ml - 2.5L – 5L
COV (2010)	< 60 g/L
CLASSIFICATION AFNOR 36.005	Famille 1 classe 7b2
CLASSE	A+
SECURITE	Voir FDS
REMARQUES	



Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou commercial.

Tel : 01 34 84 97 75.

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.

Peinture magnétique 2021 V1

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.