




PEINTURE HYDRO PHOSPHORESCENTE

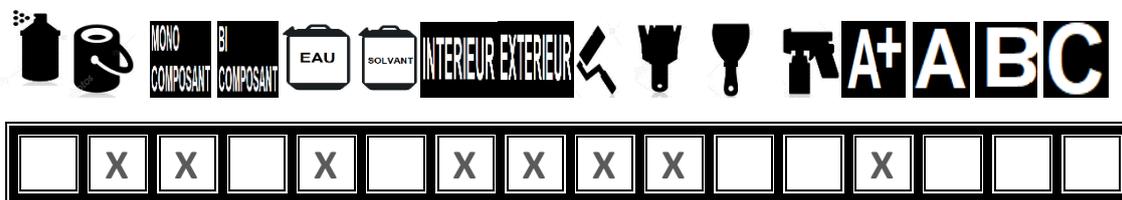

Définition produit

Peinture phosphorescente tous supports poreux du bâtiment.

Décoration et signalétique.

Peinture Mate Hydro-Acrylique en émulsion dans l'eau. Peinture microporeuse chargée de pigments spéciaux phosphorescents, tous supports, sans odeur pour intérieur et extérieur (avec vernis polydiam's). Restitue indéfiniment la nuit ou dans l'ombre, l'énergie U.V. emmagasinée à la lumière naturelle ou artificielle. Grande opacité, facilité d'emploi, bon aspect tendu, sans reprise. La dureté du film sec donne une meilleure résistance à l'abrasion et permet les lessivages. Décoration murale et tout objet décoratif, pochoirs, marquage, signalétique, sécurité.

Mode d'emploi

Préparation des supports :

S'applique sur tous supports préalablement préparés, dégraissés, dépolvoisés et imprimés d'une à deux couches d'impression blanche pour une meilleure restitution de la luminosité une fois dans l'obscurité. Bois, plâtre, métal, verre, pierre, ciment, placo, carton ou plastique avec notre primaire d'accrochage Bredac.

Mise en œuvre des produits :

Condition d'application : Température supérieure à 10 °C et inférieure à 30 °C. Hygrométrie inférieure à 85%. Bien mélanger le produit puis appliquer 2 couches à la brosse, ou au rouleau microfibre en « tirant » puis en croisant afin de surfer au mieux la couche. Terminer en lissant toujours dans le même sens. En cas d'application au pistolet, prévoir une dilution à l'eau de 5 à 10%. Pour une bonne résistance en extérieur, recouvrir de notre **Vernis POLYDIAM'S BREDAC**.

Séchage :

- **Sec :** 30 min
- **Recouvrable :** après ½ H.



FLUIDEMAIL EMPREINTE SPECIALITES

Revêtements spéciaux ■ Peintures vernis industriels



PEINTURE HYDRO PHOSPHORESCENTE



LIANT	Résines Acrylique
ASPECT	Mat soyeux
TEINTE(S)	Blanc cassé le jour et Vert dans l'obscurité
DENSITE	1.28
RENDEMENT	10 m ² /L
NETTOYAGE DES OUTILS	Eau
CONSERVATION	Dans un endroit sec et frais
CONDITIONNEMENT	250 ml – 750 ml - 2.5L – 5L – 15L
COV (2010)	< 5 g/L
CLASSIFICATION AFNOR 36.005	Famille 1 classe 7b2
CLASSE	A+
SECURITE	Voir FDS
REMARQUES	



Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou commercial.

Tel : 01 34 84 97 75.

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.

Peinture phosphorescente 2021 V1

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.

FLUIDEMAIL EMPREINTE SPECIALITES

Z.I. La-Croix-Saint-Jacques 78610 Le Perray en Yvelines - ZI Les 4 vents 95650 Boissy L'Aillierie
+33 1 34 84 97 75 • www.fluidemail.fr • +33 1 34 66 97 25 •