



POUDRE A CERUSER



Définition produit

Principe actif à mélanger avec des liants pour formuler une Céruse.

Poudre blanche, très fine, mélange d'oxyde de titane. Poudre blanche, pouvant être mélangée avec différents vernis servant de liant, permettant la décoration de certains bois à grosses veines larges et apparentes tels que : Châtaignier, Chêne, Frêne, Orme.

Mode d'emploi

Préparation des supports :

Dans tous les cas, il est nécessaire de mettre à nu les veines du bois. Pour cela, il convient de décirer et/ou décaper le support pour ôter la cire ou le vernis existant. Selon la nuance de couleur du bois désirée, il peut être nécessaire d'utiliser un éclaircissant pour bois. Laisser sécher au moins 24 heures, avant de travailler le bois.

Mise en œuvre des produits :

Creuser fortement à sec les veines du bois avec une brosse métallique dans le sens du fil du bois pour obtenir un pore creux plus ou moins prononcé. Bien dépoussiérer puis teinter le fond dans la couleur choisie (ton bois, couleur vive, ébène ou même incolore). Laisser sécher puis poncer légèrement avec de la laine d'acier extra-fine. Dépoussiérer et isoler la teinte réalisée avec une couche de fond dur.


Laisser sécher et pendant ce temps, réaliser une sorte de "Pâte à dentifrice" bien homogène, avec la poudre à céruser (environ 10 à 15%) et un vernis (cellulosique, alcool) selon le fond utilisé puis l'appliquer à la mèche. Remplir les veines du bois avec ce mélange pâteux en travers du sens des veines. Racler le trop plein avec une spatule puis laisser sécher quelques heures. Poncer le bois légèrement (abrasif fin grain 220 ou 240), toujours en travers du sens des veines, pour retirer le produit qui se trouve en dehors des pores et ce, afin que seuls ces derniers restent blanc (ne pas employer pour cette opération de laine d'acier), puis dépoussiérer. Enfin, selon l'aspect final souhaité, on pourra appliquer soit, pour un aspect "vernis", une couche plus ou moins chargée de Mâtine cellulosique incolore ou **Vernis de finition cellulosique** ou **Vernis ébénisterie** mat, satinée ou brillant à l'aide d'une mèche, (toujours en travers du sens des veines), soit, pour un aspect "ciré", ajouter une couche de cire blanche qu'il conviendra de frotter et de lustrer.



POUDRE A CERUSER



LIANT	Non applicable
ASPECT	Poudre
TEINTE(S)	Blanche
DENSITE	3.9
CONDITIONNEMENT	1kg

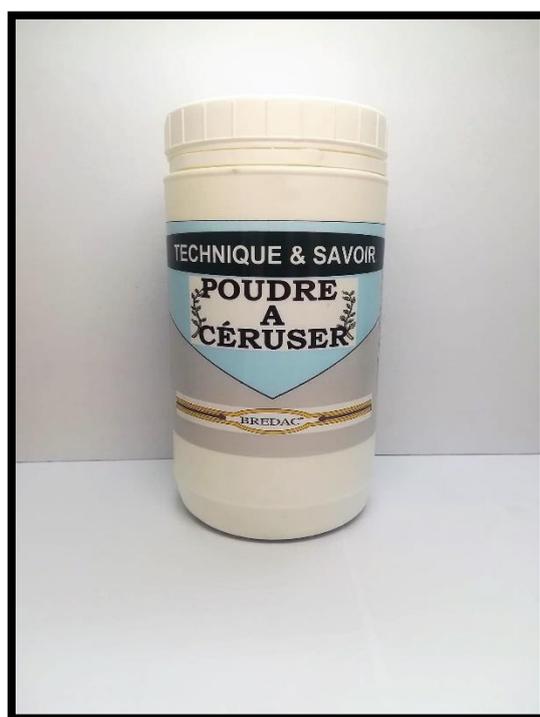

Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou commercial.

Tel : 01 34 84 97 75.

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.

Poudre à céruser 2021 V1

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.