




PÂTE A BOIS CELLULO

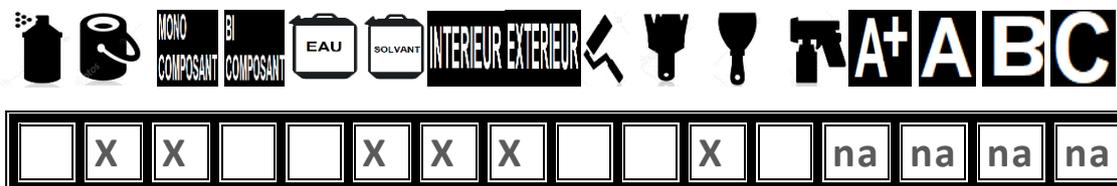

Définition produit

Pâte de rebouchage cellulosique à séchage rapide.

La pâte à bois possède les mêmes caractéristiques que le bois naturel. Inaltérable, elle s'applique à l'intérieur comme à l'extérieur. Sèche vite sans se rétracter, ni se fendiller, adhère parfaitement au bois ; se rabote, se scie, se ponce, se sculpte, se cire se vernit et se peint comme le bois.

Mode d'emploi

Préparation des supports :

Bien nettoyer la surface à réparer avec une râpe ou du papier abrasif pour le bois, puis éliminer tous les résidus du ponçage.

Mise en œuvre des produits :

Appliquer la pâte à bois avec un couteau à mastic ou une spatule, en la tassant soigneusement.

Pour boucher des cavités larges, profondes et peu accessibles, appliquer par couche successives en attendant que chacune soit complètement sèche avant d'appliquer la suivante.

Une fois la dernière couche appliquée, lisser avec une spatule propre et attendre quelques heures avant de travailler le bois.

Séchage :

- manipulation : 20 min
- dur : 8 h
- dur à cœur : 16



PÂTE A BOIS CELLULO

TINXIROL

LIANT	Cellulosique
ASPECT	Pâte
TEINTE(S)	Acajou, Chêne Clair, Chêne Foncé, Merisier, Neutre, Noyer Clair, Noyer Foncé, Sapin.
DENSITE	1 à 1.1
RENDEMENT	Non applicable
NETTOYAGE DES OUTILS	Diluant C281
CONSERVATION	Bien refermer après utilisation.
CONDITIONNEMENT	150g – 250g – 500g – 1 Kg – 5Kg.
COV (2010)	Non applicable
CLASSIFICATION AFNOR 36.005	Non applicable
CLASSE	Non applicable
SECURITE	Voir FDS
REMARQUES	Toutes les teintes sont miscibles entre elles.



Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou commercial.
Tel : 01 34 84 97 75.

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.

Pâte à bois Cellulo 2021 V1

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.