




RETARDATEUR DE SECHAGE

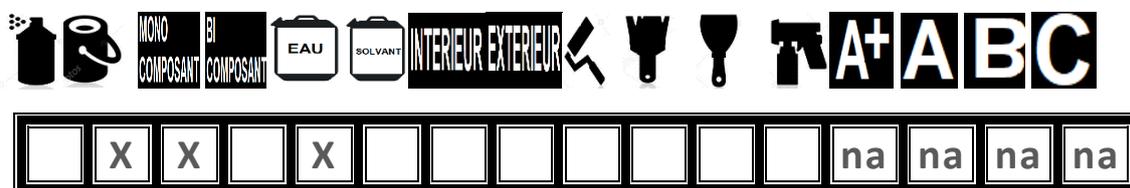

Définition produit

**Solution de principes actifs pour retarder le séchage des peintures,
liants ou vernis Hydro.**

Permet d'allonger le temps de séchage des peintures acryliques ou vinyliques et ainsi d'augmenter le temps de travail, surtout lors de forte température ambiante.

Mode d'emploi

Mise en œuvre des produits :

A mélanger aux peintures, liants ou vernis Hydro.

A raison de quelques gouttes par cuillère à café de peinture.

(5 à 15 %, pour environ 10 à 15 minutes de temps de séchage supplémentaire).



RETARDATEUR DE SECHAGE



LIANT	Non applicable
ASPECT	Liquide clair visqueux
TEINTE(S)	Incolore
DENSITE	1.02
RENDEMENT	Non applicable
NETTOYAGE DES OUTILS	Eau
CONSERVATION	Dans un endroit sec et frais
CONDITIONNEMENT	100 ml – 250 ml – 750 ml
COV (2010)	< 45 g/L
CLASSIFICATION AFNOR 36.005	Non applicable
CLASSE	Non applicable
SECURITE	Voir FDS
REMARQUES	



Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou commercial.

Tel : 01 34 84 97 75.

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.

Retardateur de séchage 2021 V1

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.