




SICCATIF UNIVERSEL

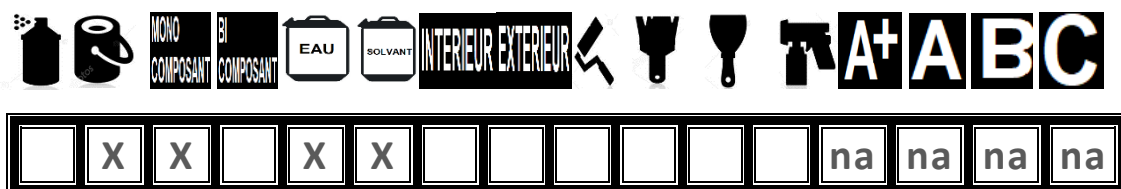

Définition produit

Solution siccative pour tous types de peintures et vernis.

Non toxique.

Formulation de toute dernière génération sans Cobalt ou autres composés nocifs. Basé sur un complexe de fer hautement réactif

Mode d'emploi

Mise en œuvre des produits :

A mélanger aux peintures et vernis à raison de 0.3 à 0.5% maximum du volume total.

Soit 5g de siccative pour 1 L de peinture. (1 fond de bouchon).

Ou 15g de siccative pour 3 L de peinture (1 bouchon entier).

Ne pas dépasser la dose prescrite. Bien agiter le mélange avant emploi.



FLUIDEMAIL EMPREINTE SPECIALITES

Revêtements spéciaux ■ Peintures vernis industriels



SICCATIF UNIVERSEL



LIANT	Non applicable
ASPECT	Liquide jaunâtre
TEINTE(S)	Incolore
DENSITE	1
RENDEMENT	Non applicable
NETTOYAGE DES OUTILS	Diluant 282
CONSERVATION	Dans un endroit sec et frais
CONDITIONNEMENT	100 ml – 250 ml
COV (2010)	0 g/L
CLASSIFICATION AFNOR 36.005	Non applicable
CLASSE	A+
SECURITE	Voir FDS
REMARQUES	



Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou commercial.

Tel : 01 34 84 97 75.

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.

Siccatif universel 2021 V1

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.

FLUIDEMAIL EMPREINTE SPECIALITES

Z.I. La-Croix-Saint-Jacques 78610 Le Perray en Yvelines - ZI Les 4 vents 95650 Boissy L'Aillierie
+33 1 34 84 97 75 • www.fluidemail.fr • +33 1 34 66 97 25 •