




VERNIS BOIS MARIN & CHALET

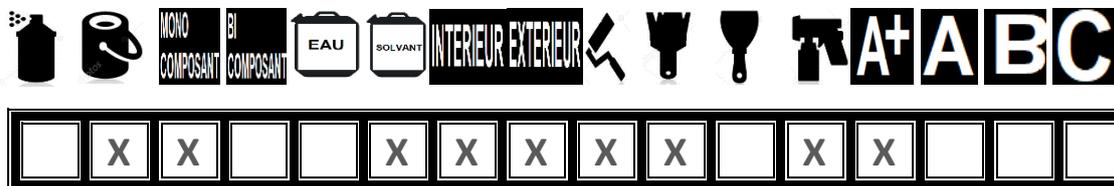

Définition produit

Vernis de protection pour climats rudes.

Vernis Alkyde Uréthane renforcé, lui conférant des propriétés protectrices en combinaison avec un agent filtrant anti UV qui lui apporte la résistance à l'abrasion marine et de la souplesse par sa protection aux rayons solaires.

Vernis très brillant, souple et résistant. Spécialement recommandé pour les bateaux, les supports bois exposés en extérieur, en bordure de mer et en montagne.

Mode d'emploi

Préparation des supports :

Les supports doivent être parfaitement propres.

- **Sur bois neuf** : poncer parfaitement le bois et enlever tous les résidus du ponçage à l'aide d'une brosse souple ou une soufflette.

- **Sur vernis ancien non écaillé** : il est indispensable d'effectuer un léger ponçage humide avec un papier abrasif imbibé **diluant 282** ou à l'aide d'une laine d'acier 000 pour les parties moulurées.

- **Sur vernis écaillé** : procéder au décapage avec notre **décapant Gélifié Tinxinol** et d'enlever éventuellement les parties noircies à l'aide de notre **éclaircissant dégriseur bois**.

Mise en œuvre des produits :

Bien remuer le vernis. Il s'applique très facilement à la brosse ou au pistolet (dans ce dernier cas, prévoir une dilution de 5 à 10% avec notre Diluant 282. Il est indispensable d'appliquer un minimum de 2 couches pour une protection correcte. Un léger ponçage de la première couche donnera une surface finale très lisse d'un bel aspect. Il est recommandé après le ponçage humide, d'essuyer le support avec un chiffon légèrement imbibé de **diluant 282** pour éliminer les résidus de ponçage.

Séchage : à 20 ° C pour 40 microns

- Hors poussière : 2H
- Ponçable : 12H
- Sec / Surcouchage : 12H
- Dur : 24H



VERNIS BOIS MARIN & CHALET



LIANT	Alkyde uréthane
ASPECT	BRILLANT
TEINTE(S)	Incolore.
DENSITE	0.9
RENDEMENT	Environ 15 m ² /L
NETTOYAGE DES OUTILS	Diluant 282
CONSERVATION	Bien refermer après utilisation.
CONDITIONNEMENT	125 ml – 250 ml - 500 ml – 1L – 2.5L
COV (2010)	< 750 g/L
CLASSIFICATION AFNOR 36.005	Famille 1 classe 4a
CLASSE	A+
SECURITE	Voir FDS
REMARQUES	



Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou commercial.

Tel : 01 34 84 97 75.

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.

Vernis bois marin & chalet 2021 V1

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.