




# VERNIS DE PROTECTION MURALE ACRYLO-POLYURETHANE

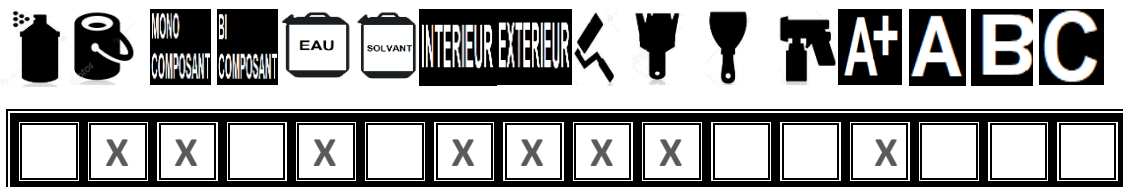

## Définition produit

**Vernis de décoration et de protection de tous supports poreux du bâtiment.**

Vernis Acrylo-Polyuréthane pour protection Murale. Sur tous supports poreux du bâtiment. Pour obtenir une protection brillante, satinée ou mate, selon l'aspect recherché, sur des fonds décorés, patinés (Trompe l'œil) et sur enduits décoratifs maigres, plâtres, crépis intérieurs, tous bois bruts, neufs ou décapés ou sur liège. Sans odeur, préserve l'environnement. Parfaitement incolore. Anti-tache. Lessivable. Retouchable, recouvrable. Ne craquelle pas, ne faïence pas. Intérieur – Extérieur.

## Mode d'emploi

### Mise en œuvre des produits :

Appliquer au rouleau anti-gouttes, à l'éponge, à la brosse large ou au couteau sur support imprimé et sec. Une seconde application 30 minutes après séchage est possible pour renforcer l'aspect et la tenue. Nettoyer le matériel à l'eau

**Condition d'application :** Température supérieure à 10 °C et inférieure à 30 °C. Hygrométrie inférieure à 85%. La température du support devra toujours être supérieure de 3°C au point de rosée.

### Séchage :

- **Hors poussière :** 30 min.
- **Sec :** 2 heures.
- **Surcouchage :** 12 heures.
- **Dureté définitive :** 4 heures



**FLUIDEMAIL EMPREINTE SPECIALITES**

Revêtements spéciaux ■ Peintures vernis industriels



# VERNIS DE PROTECTION MURALE ACRYLO-POLYURETHANE



LIANT	Résines Acrylique Polyuréthane
ASPECT	Brillant - Satiné - Mat
TEINTE(S)	Incolore
DENSITE	1 à 1.1
RENDEMENT	12 à 16 m <sup>2</sup> /L
NETTOYAGE DES OUTILS	Eau
CONSERVATION	Dans un endroit sec et frais
CONDITIONNEMENT	750 ml - 2.5L – 5L
COV* (2010)	< 5 g/L
CLASSIFICATION AFNOR 36.005	Famille 1 classe 7b2
CLASSE	A+
SECURITE	Voir FDS
REMARQUES	



Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou notre commercial. **Tel : 01 34 84 97 75.**

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.

Vernis de protection murale Acrylo polyuréthane 2021 V1

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.

**FLUIDEMAIL EMPREINTE SPECIALITES**

Z.I. La-Croix-Saint-Jacques 78610 Le Perray en Yvelines - ZI Les 4 vents 95650 Boissy L'Aillerie  
+33 1 34 84 97 75 • www.fluidemail.fr • +33 1 34 66 97 25 •