




VERNIS FINITION CELLULOSIQUE

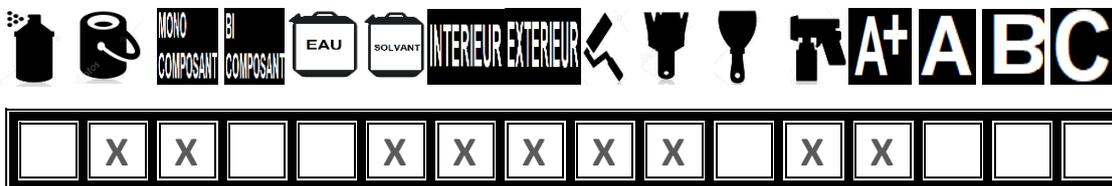

Définition produit

Vernis traditionnel de finition à séchage rapide.

Vernis Cellulosique de finition s'appliquant sur tous les supports ayant été traités avec un Vernis **Fond Dur Cellulosique** afin d'obtenir une finition satinée.
Séchage rapide.

Mode d'emploi

Préparation des supports :

Après avoir égrené le support à traiter, bien le dépoussiérer

Mise en œuvre des produits :

Le Vernis de Finition Cellulosique s'applique au pinceau, à la mèche ou au pistolet. En fonction de la surface à traiter et de l'effet recherché, il est préconisé de passer 2 couches. La 1ère pouvant être légèrement diluée à 5% avec du diluant cellulosique pour une application au pistolet.

Au pinceau ou à la mèche, employer le produit en l'état. Une fois sèche, cette première couche peut être légèrement égrenée puis dépoussiérée avec de la laine d'acier pour obtenir une surface particulièrement lisse avant le passage de la 2ème couche, que l'on appliquera sans la diluer. Le film sera alors parfaitement tendu.

Séchage :

- Hors poussières : 30 mn
- Manipulable : 45 mn
- Ponçable : 2 H



FLUIDEMAIL EMPREINTE SPECIALITES

Revêtements spéciaux ■ Peintures vernis industriels



VERNIS FINITION CELLULOSIQUE

TINXIROL

LIANT	Résines cellulosique
ASPECT	SATINÉ
TEINTE(S)	Incolore
DENSITE	0.94
RENDEMENT	6 à 8 m ² /L
NETTOYAGE DES OUTILS	Diluant C281
CONSERVATION	Bien refermer après utilisation.
CONDITIONNEMENT	500 ml – 1L – 5L
COV (2010)	< 750 g/L
CLASSIFICATION AFNOR 36.005	Famille 1 classe 5a
CLASSE	C
SECURITE	Voir FDS
REMARQUES	



Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou commercial.

Tel : 01 34 84 97 75.

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.

Vernis finition cellulosique 2021 V1

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.

FLUIDEMAIL EMPREINTE SPECIALITES

Z.I. La-Croix-Saint-Jacques 78610 Le Perray en Yvelines - ZI Les 4 vents 95650 Boissy L'Aillierie
+33 1 34 84 97 75 • www.fluidemail.fr • +33 1 34 66 97 25 •