




VERNIS ISOLANT GOMME LAQUE

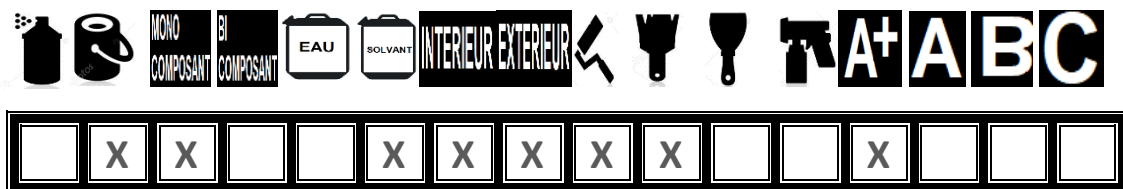

Définition produit

Vernis isolant contre les tâches d'encres & humidité

Vernis à base de résines naturelles. Vernis résistant formant une feuille protectrice isolante contre l'humidité des fonds, des taches de bistre, de goudron sec ainsi que sur les nœuds du bois. Convient également pour les graffitis. Améliore durablement l'accrochage et la tenue des finitions décoratives tels que papiers peints, peintures. Facilité d'application ; économique.

Mode d'emploi

Préparation des supports :

Nettoyer soigneusement avec une brosse, un chiffon, les parties à recouvrir puis les dépoussiérer

Mise en œuvre des produits :

Condition d'application : température supérieure à 10 °C et inférieure à 30 °C. Hygrométrie inférieure à 85%.

Bien agiter le flaconnage avant emploi.

S'applique facilement avec un pinceau pour les surfaces difficiles d'accès ; au rouleau pour les grandes surfaces. Plusieurs couches peuvent être nécessaires suivant l'état de la surface à traiter.

Séchage : Rapide suivant le support, sa porosité et la température ambiante.

Recouvrable : 1 heure en 2 couches.



VERNIS ISOLANT GOMME LAQUE



LIANT	Résines Gomme Laque
ASPECT	Liquide ambré
TEINTE(S)	Blonde ou blanche
DENSITE	0.86
RENDEMENT	10 m ² /L
NETTOYAGE DES OUTILS	Alcool
CONSERVATION	Dans un endroit sec et frais
CONDITIONNEMENT	1L – 5L
COV (2010)	< 750 g/L
CLASSIFICATION AFNOR 36.005	Famille 1 classe 10a
CLASSE	A+
SECURITE	Voir FDS
REMARQUES	



Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou commercial.

Tel : 01 34 84 97 75.

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.

Vernis isolant gomme laque 2021 V1

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.