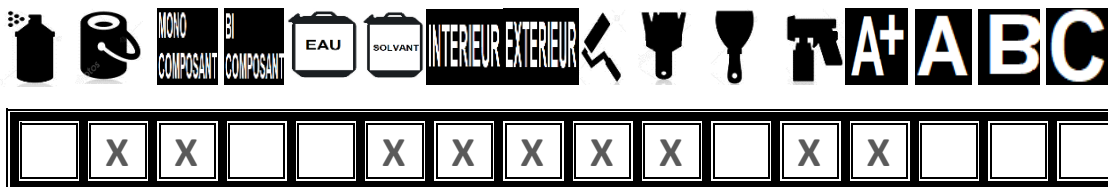


VERNIS ULTRA MARINE

Définition produit

Vernis mono composant brillant de très haute performance pour climats extrêmes : Mer & Montagne pour bois et dérivés.

Vernis brillant, mono composant, à groupements isocyanates libres. Formulation moderne et originale : prépolymère uréthane en solution organique. Réalisation rapide de vernissage très brillant. Particulièrement sur bois exposés aux intempéries, eau de mer, brouillards salins, agents chimiques. A condition que ces fonds soient bien secs et durs. Protection contre l'abrasion, les infiltrations, les chocs mécaniques et thermiques sur tous matériaux. La souplesse du film obtenu convient particulièrement bien pour une meilleure protection des ouvrages en bois soumis à des variations climatiques sévères et qui risquent de se déformer. Le film réalisé reste parfaitement incolore, ne jaunit pas, conserve une relative souplesse et donc ne faïence pas.

Mode d'emploi

Mise en œuvre des produits :

Les boîtes et les bidons doivent être stockés au sec, fermés hermétiquement, à une température ne dépassant pas 25°C. Les emballages entamés doivent rester ouverts le moins longtemps possible et veiller à ce qu'aucune trace d'eau n'y soit introduite pour éviter la prise en masse du vernis que l'on ne pourra plus diluer par la suite. Ne sortir du récipient que la quantité nécessaire et refermer aussitôt. Par précaution, ne pas réintroduire dans la boîte le reste de vernis inemployé.

Condition d'application : Prêt à l'emploi, pas de mélange à faire avec aucun durcisseur ; c'est l'humidité de l'air qui déclenche le processus de durcissement. Grande fluidité d'origine qui facilite son application sans dilution en couches minces et croisées, comme avec un vernis ordinaire. Utiliser pour son application une brosse à vernir plate (dite queue de morue), ou au pistolet. Il est parfois nécessaire d'effectuer un léger ponçage entre chaque couche afin d'assurer un résultat parfait (6 à 8 heures de séchage avant ponçage). En raison de sa composition, il est fortement recommandé de l'utiliser tel que, sans dilution ni addition d'aucun produit. Éviter en particulier, avant et pendant l'emploi, le contact avec l'eau, l'alcool, l'humidité (utiliser des instruments d'application : brosses, pinceaux, parfaitement secs).

Séchage :

Hors poussière : 45 minutes / Sec : 3 h / Surcouchage : 8 h / Dureté définitive : 24 h



VERNIS ULTRA MARINE



LIANT	Prépolymère uréthane en solution organique
ASPECT	BRILLANT
TEINTE(S)	Incolore.
EXTRAIT SEC EN POIDS	50
RENDEMENT	10 à 15 m ² /L
NETTOYAGE DES OUTILS	Diluant 282
CONSERVATION	Bien refermer après utilisation.
CONDITIONNEMENT	250 ml - 750 ml – 5L
COV (2010)	< 500 g/L
CLASSIFICATION AFNOR 36.005	Famille 1 classe 6a
CLASSE	A+
SECURITE	Voir FDS
REMARQUES	



Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou commercial.

Tel : 01 34 84 97 75.

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.

Vernis ultra-marine 2021 V1

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.