FLUIDEMAIL EMPREINTE SPÉCIALITÉS
Revêtements spéciaux ▪ Peintures vernis industriels

VERNIS A CRAQULER en deux phases

ECLADOR

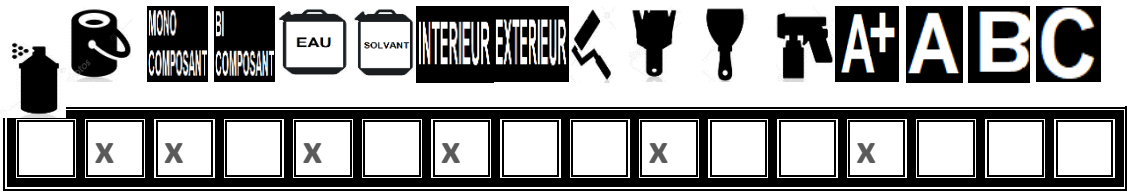

	X	X		X		X			X			X			

Définition produit

Système de 2 vernis incolore à superposer pour réaliser des effets craquelés.

Deux gels incolores pour effets craquelés à la taille et aux formes très originales. Procédé novateur en deux phases, hydrodiluable, sans odeur permettant de créer tous types de craquelures sur tous supports dans les domaines de la Décoration, des Loisirs Créatifs et de l'Encadrement, art manuel.

Mode d'emploi

Mise en œuvre des produits :

Condition d'application : température supérieure à 10 °C et inférieur à 30 °C. Hygrométrie inférieur à 80%.

Sur le support à décorer, propre, sain, éventuellement teinté, peint, décoré, appliquer une couche généreuse du vernis Phase 1. Laisser sécher de 30 minutes à 1 heure.

Avec un pinceau à poils souples, appliquer sans insister une couche de vernis Phase 2. Celui-ci peut être utilisé neutre, teinté avec de la peinture acrylique colorée ou mélangé avec des pigments nacrés. Laisser sécher, les craquelures apparaîtront après quelques instants.

En finition, garnir les craquelures à la patine à vieillir ou dorer avant de revernir éventuellement.

Conseils pratiques:

Réglages de la taille des craquelures :

- Plus le temps de séchage est long entre la couche de Vernis Phase 1 et de Vernis Phase 2, plus les craquelures seront petites.
- Plus la couche de Vernis Phase 2 est épaisse, plus les craquelures seront grandes.
- Pour obtenir des craquelures homogènes, attendre que le Vernis Phase 1 soit sec et transparent avant d'appliquer le Vernis Phase 2.
- Pour une longue tenue dans le temps et une plus grande résistance, appliquer une couche de vernis **POLYDIAM'S.**

FLUIDEMAIL EMPREINTE SPECIALITES

Z.I. La-Croix-Saint-Jacques 78610 Le Perray en Yvelines - ZI Les 4 vents 95650 Boissy L'Aillerie
+33 1 34 84 97 75 • www.fluidemail.fr • +33 1 34 66 97 25 •

VERNIS A CRAQULER
En deux phases

ECLADOR

LIANT	Phase I Alcool polyvinylique Phase II Polyuréthane
ASPECT	Liquide blanc laiteux
TEINTE(S)	Incolore
DENSITE	
RENDEMENT	4 à 6 m²/L
NETTOYAGE DES OUTILS	Eau
CONSERVATION	Dans un endroit sec et frais
CONDITIONNEMENT	100ml – 250ml – 750 ml – 5L
COV (2010)	< 40 g/L
CLASSIFICATION AFNOR 36.005	Phase I Famille 1 classe 10i Phase II Famille 1 classe 6a
CLASSE	A+
SECURITE	Voir FDS
REMARQUES	Bien mélanger avant emploi

Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou commercial.

Tel : 01 34 84 97 75.

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.

Vernis à craqueler en deux phases 2021 V1

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.