




FLUIDCONVERT

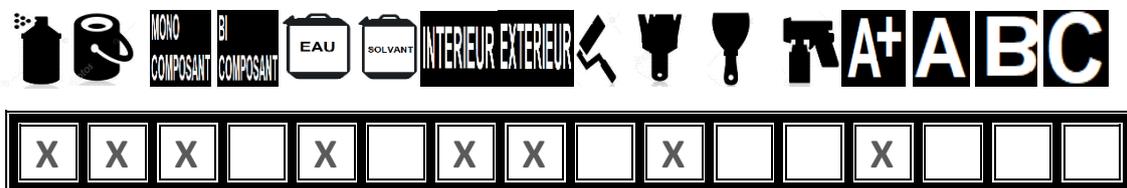

Définition produit

Convertisseur de rouille donnant un aspect noir mat.

Fluidconvert est un produit qui permet de traiter et protéger contre la corrosion les métaux ferreux oxydés sans avoir à les décaper. **Fluidconvert** peut rester en finition à l'intérieur et plusieurs mois en extérieur avant d'être recouvert par une laque de finition. Donne un aspect décoratif noir mat intense.

Mode d'emploi

Préparation des supports :

Métaux ferreux oxydés ou non, dégraissés, et débarrassés de la rouille pulvérulente, rincés à l'eau claire et maintenus humides pour une parfaite pénétration des strates de rouilles.

Mise en œuvre des produits :

Agiter le flacon énergiquement pendant 2 minutes pour homogénéiser tous les principes actifs. Appliquer **Fluidconvert** à la brosse, au pistolet et au trempé avec 20% à 30% d'eau. Sur des surfaces très oxydées même à la brosse diluer à 30% d'eau et appliquer 2 couches. Le mieux étant de mouiller préalablement le support. **Fluidconvert** se nettoie frais à l'eau froide; juste sec à l'eau chaude savonneuse; sec à l'aide d'un solvant fort; polymérisé à l'aide d'un décapant puissant tel que notre **Décapant Gélifié Tinxinol**. Les traces qui noircissent sur la peau avec de l'eau citronnée ou vinaigrée.

Condition d'application : température supérieure à 10 °C et inférieure à 30 °C. Hygrométrie inférieure à 85%. La température du support devra toujours être supérieure de 3°C au point de rosée.

Séchage :

- Hors poussière : 30 minutes
- Sec : 1h
- Surcouchage : 24h
- Dureté définitive : 3 semaines



FLUIDEMAIL EMPREINTE SPECIALITES

Revêtements spéciaux ■ Peintures vernis industriels



FLUIDCONVERT



LIANT	Résines Acrylique
ASPECT	Liquide gris crème
TEINTE(S)	Noir mat
DENSITE	1.1
RENDEMENT	10 à 20 m ² /L
NETTOYAGE DES OUTILS	Eau
CONSERVATION	Dans un endroit sec et frais
CONDITIONNEMENT	100 ml – 5 L – Aérosol 400 ml
COV (2010)	0 g/L
CLASSIFICATION AFNOR 36.005	Famille 1 classe 7b2
CLASSE	A+
SECURITE	Voir FDS
REMARQUES	Agiter 2 min avant emploi



Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou commercial.

Tel : 01 34 84 97 75.

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.

Fluidconvert 2021 V1

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.

FLUIDEMAIL EMPREINTE SPECIALITES

Z.I. La-Croix-Saint-Jacques 78610 Le Perray en Yvelines - ZI Les 4 vents 95650 Boissy L'Aillierie
+33 1 34 84 97 75 • www.fluidemail.fr • +33 1 34 66 97 25 •