




## FLUIDLAQUE GLYCERO

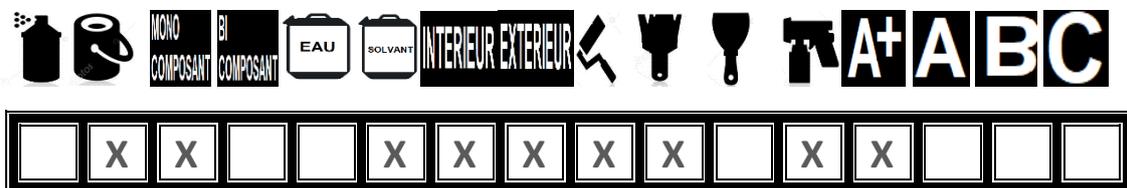

### Définition produit

#### Peinture Laque Glycérophtalique de finition pour Intérieur et Extérieur. Antirouille

- Facilité d'emploi à la brosse, au rouleau ou au pistolet.
- Aspect tendu MAT durable, non-lustrable
- Grande souplesse, lessivable.
- Excellente tenue à l'extérieur, aux U.V.
- Blanc lumineux, ne farine pas.

### Mode d'emploi

#### Préparation des supports :

S'applique sur des supports préalablement dégraissés et dépoussiérés :

- Sur fonds absorbants (bois, plâtre, etc....) recouverts d'une peinture sous-couche.
- Sur fonds non-absorbants : sans sous-couche.
- Sur métaux ferreux recouverts d'une couche primaire anticorrosion.
- Sur métaux non-ferreux recouverts d'une couche d'accrochage appropriée.

#### Mise en œuvre des produits :

Prête à l'emploi, la peinture s'applique à la brosse en " tirant " puis en croisant afin de surfacer au mieux la couche. Terminer en lissant toujours dans le même sens. Il est possible également d'utiliser un rouleau laqueur ainsi qu'un pistolet ; dans ce cas, il est recommandé de diluer, suivant l'outillage utilisé, entre 5 à 15 % de notre **Diluant 282**.

**Condition d'application :** température supérieure à 10 °C et inférieure à 30 °C. Hygrométrie inférieure à 85%. La température du support devra toujours être supérieure de 3°C au point de rosée.

#### Séchage :

- **Hors poussière :** 1 heure.
- **Sec :** 8 heures.
- **Surcouchage :** 12 heures.
- **Durété définitive :** 24 heures



## FLUIDLAQUE GLYCERO



<b>LIANT</b>	Résines Alkyde
<b>ASPECT</b>	Mat tendu
<b>TEINTE(S)</b>	Blanc profond, Incolore
<b>DENSITE</b>	1.29
<b>RENDEMENT</b>	Pour 35 µm 12 m <sup>2</sup> /L
<b>NETTOYAGE DES OUTILS</b>	Diluant 282
<b>CONSERVATION</b>	Dans un endroit sec et frais
<b>CONDITIONNEMENT</b>	1L – 2.5L – 5L
<b>COV (2010)</b>	< 500 g/L
<b>CLASSIFICATION AFNOR 36.005</b>	Famille 1 classe 7b2
<b>CLASSE</b>	A+
<b>SECURITE</b>	Voir FDS
<b>REMARQUES</b>	Remuer avant emploi



Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou commercial.

**Tel : 01 34 84 97 75.**

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.

Fluidlaque glycéro mat 2021 V1

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.