




SOLFLUIDHYDRO

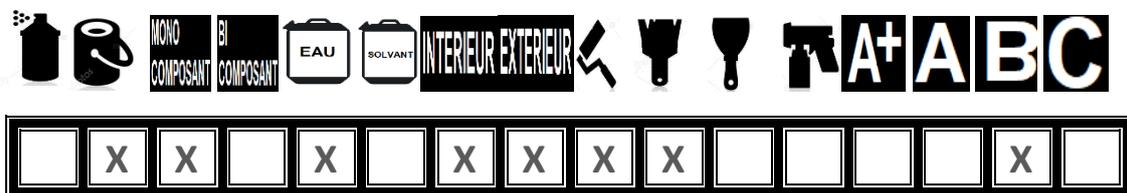

Définition produit

Peinture hydro mono composante pour sols. Intérieur et Extérieur.

La formulation spéciale de la laque donne un couvrant remarquable, un séchage très rapide, un extrait sec en volume élevé permettant des rendements supérieurs. Pour cellier, vestiaire, garage, pavé, patio, balcon, loggia, allée cimentée, marches d'escalier, local technique, aire de stationnement. Excellente tenue en intérieur ou extérieur. Produit prêt à l'emploi. Sa formulation spécifique permet une adhérence sur béton / ciment, asphalte, bois fer.... La peinture est non jaunissante, a une bonne tenue chimique, une résistance au blush et une bonne résistance aux chocs et à l'abrasion. **RESISTE AUX PNEUS CHAUDS.**

Mode d'emploi

Préparation des supports :

Elle devra se faire conformément au DTU 59.3. Les supports à traiter doivent être exempts de graisses, poussières, humidité, étant bien entendu que les meilleurs résultats sont obtenus sur des surfaces bien préparées. Ils doivent avoir une bonne porosité de surface afin de favoriser l'adhérence. Sur support fermé ou ancienne peinture un test préalable d'adhérence doit être effectué. La pente du support doit être supérieure à 1% pour éviter les eaux stagnantes qui nuiraient à l'adhérence de la peinture.

Mise en œuvre des produits :

Bien remuer le contenu de la boîte avant et pendant l'utilisation. Prêt à l'emploi, s'applique facilement à la brosse, au rouleau dilution 0 à 5%, au pistolet dilution 10% et airless dilution 5 à 6%. Application de 2 couches.

Condition d'application : température supérieure à 10 °C et inférieure à 30 °C. Hygrométrie inférieure à 85%. La température du support devra toujours être supérieure de 3°C au point de rosée.


Séchage : hors poussière, 30 minutes / sec, 1h / surcouchage, 4h / dureté définitive, 48h pour un trafic léger



SOLFLUIDHYDRO



LIANT	Résines PLIOTEC [®] .
ASPECT	Satin 35 à 45 UB à 60°
TEINTE(S)	Arctic, Bleu méditerranée, Colorado Red, Incolore, Islande, Sahara, Vert Normandie...
DENSITE	1 à 1.3
RENDEMENT	5 à 8 m ² /L par couche
NETTOYAGE DES OUTILS	Eau
CONSERVATION	Dans un endroit sec et frais
CONDITIONNEMENT	1L – 2.5L – 5L – 15L.
COV (2010)	< 80 g/L
CLASSIFICATION AFNOR 36.005	Famille 1 classe 7b2
CLASSE	B
SECURITE	Voir FDS
REMARQUES	Artic (blanc) et incolore peuvent être teintées machine.

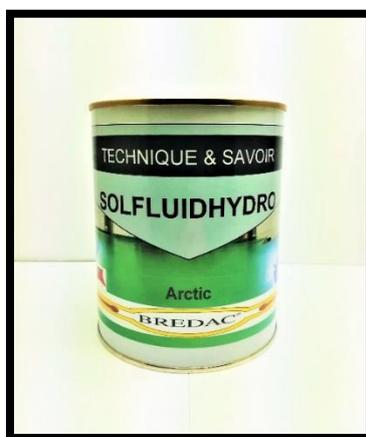

Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou commercial.

Tel : 01 34 84 97 75.

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.

Solfluidhydro 2021 V1

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.