




BREDAZINC

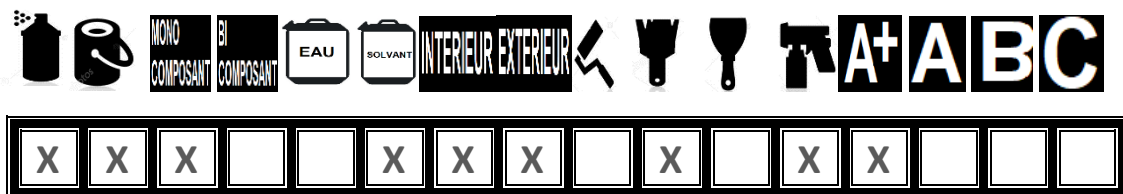

Définition produit

**Primaire riche en zinc pour une protection extrême des métaux ferreux.
Intérieur & Extérieur**

Primaire au zinc spécialement formulé pour la protection renforcée de tout matériel métallique, charpentes, citernes, grillages jouant ainsi un rôle antirouille et antioxydant, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Peut remplacer une métallisation ou une galvanisation. Tenue au brouillard salin 1000 H à 60 µm sec. Bonne résistance aux chocs et à la déformation.

Mode d'emploi

Préparation des supports :

Les surfaces à traiter doivent être exemptes de graisses, poussières et toutes particules non adhérentes. Selon le support :

- **Support neuf** : Éliminer les éventuelles traces de rouille par décapage ou par broyage, dégraisser puis essuyer minutieusement.
- **Support ancien** : Sablage au degré SA 2.5 préconisé.

Mise en œuvre des produits :

Bien remuer le contenu de la boîte avant et pendant l'utilisation. S'applique à la brosse, au pistolet. Une dilution de 5 à 10% avec notre diluant 282 peut-être nécessaire.

Condition d'application : température supérieure à 10 °C et inférieure à 30 °C. Hygrométrie inférieure à 85%. La température du support devra toujours être supérieure de 3°C au point de rosée.

Séchage :

- **Hors poussière** : 10 min
- **Sec** : 30 min
- **Surcouchage** : 1 heure



BREDAZINC



LIANT	Résines Vinylique. Teneur en Zinc 93%
ASPECT	Mat
TEINTE(S)	Gris
DENSITE	2.55
RENDEMENT	6 à 7 m ² /L par couche
NETTOYAGE DES OUTILS	Diluant 282
CONSERVATION	Dans un endroit sec et frais
CONDITIONNEMENT	750ml – 2.5L – 5L
COV (2010)	< 440 g/L
CLASSIFICATION AFNOR 36.005	Famille 1 classe 7b1
CLASSE	C
SECURITE	Voir FDS
REMARQUES	Bien mélanger avant emploi



Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou commercial.

Tel : 01 34 84 97 75.

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.

Bredazinc 2021 V1

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.