




BOUCHE PORE FOND DUR INCOLORE

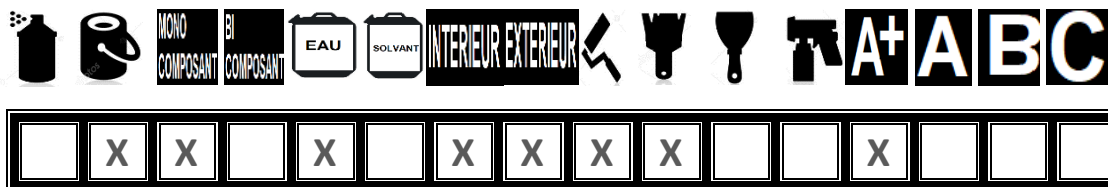

Définition produit

Bloque les boiseries et les fonds poreux du bâtiment avant finition.

Préparation et blocage des fonds avant vernissage, peinture, ou cire.

Suspension aqueuse de résines de synthèse.

Bouche les pores du bois et durcit par polymérisation.

Sert aussi à bloquer les fonds poreux du bâtiment.

Sans solvant, sans odeur.

S'utilise pur pour saturer les surfaces poreuses, en particulier sur bois, plâtre, liège, aggloméré, terre cuite, ciment, béton ; Avant de peindre ou de vernir, et sur plaque de plâtre avant la pose de papier peint.

Mode d'emploi

Mise en œuvre des produits :

S'applique au pinceau, à l'éponge ou au rouleau pour les grandes surfaces.

Afin d'obtenir une surface parfaitement lisse et douce au toucher, il convient de poncer au papier de verre très fin après séchage.



FLUIDEMAIL EMPREINTE SPECIALITES

Revêtements spéciaux ■ Peintures vernis industriels



BOUCHE PORE FOND DUR INCOLORE

TINXIROL

LIANT	Résines Acryliques
ASPECT	Blanc
TEINTE(S)	Incolore
DENSITE	1.03
RENDEMENT	15 à 18 m ² /L
NETTOYAGE DES OUTILS	Eau
CONSERVATION	Dans un endroit sec et frais
CONDITIONNEMENT	250 ml – 500ml -1L – 5L – 25L
COV* (2010)	< 5 g/L
CLASSIFICATION AFNOR 36.005	Famille 1 classe 7b2
CLASSE	A+
SECURITE	Voir FDS
REMARQUES	



Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou commercial.

Tel : 01 34 84 97 75.

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.

Bouche pore fond dur incolore 2021 V1

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.

FLUIDEMAIL EMPREINTE SPECIALITES

Z.I. La-Croix-Saint-Jacques 78610 Le Perray en Yvelines - ZI Les 4 vents 95650 Boissy L'Aillierie
+33 1 34 84 97 75 • www.fluidemail.fr • +33 1 34 66 97 25 •