




ÉGALISATEUR DE TEINTE

TINXIROL

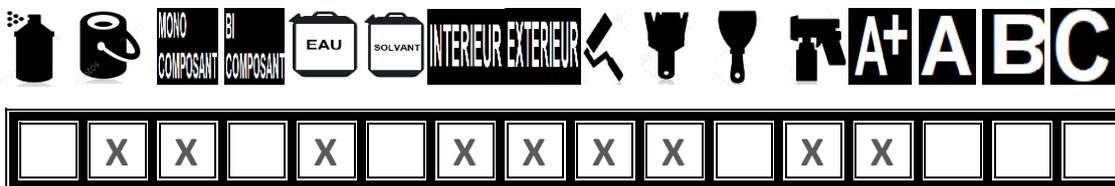

Définition produit

Impression acrylique spécialement pigmentée pour égaliser les nuances de bois. Sans COV*

Dispersion aqueuse de résine acrylique pigmentée blanche et isolante pour bois.
 Ne masque pas le veinage du bois. Bloque en partie la porosité du bois et égalise la nuance de fond. Sans solvant, sans odeur.
 S'utilise pur pour bloquer et égaliser les nuances de fond sur toutes boiseries avant de teinter, vernir, vitrifier ou cirer : portes, fenêtres, parquets, escaliers, lambris etc ...
 Utilisation en intérieur et extérieur.

Mode d'emploi

Mise en œuvre des produits :

Appliquer au pinceau soie souple sur bois neuf ou décapé, dans le sens du fil du bois en une seule couche et de manière à bien imprégner le support.
 Vous obtiendrez un voile blanchâtre plus ou moins prononcé selon la nature du bois.
 Après 2 heures de séchage complet, égrener au papier de verre fin si nécessaire. Permet ensuite l'application de nos teintes bois **TINXIROL 2000**, de vernis, de vitrificateur ou de cire **TINXIROL** et d'obtenir ainsi une couleur de finition plus uniforme.

Séchage :

- Sac en 30 minutes
- Dur – Recouvrable : 2 heures



ÉGALISATEUR DE TEINTE

TINXIROL

LIANT	Acrylique
ASPECT	Mat
TEINTE(S)	Blanc
DENSITE	1.05
RENDEMENT	10 à 12 m/L
NETTOYAGE DES OUTILS	Eau
CONSERVATION	Bien refermer après utilisation.
CONDITIONNEMENT	500 ml – 1L – 2.5L
COV *(2010)	< 5 g/L
CLASSIFICATION AFNOR 36.005	Famille 1 classe 7b2
CLASSE	A+
SECURITE	Voir FDS
REMARQUES	Toutes les teintes sont miscibles entre elles.



Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou commercial.

Tel : 01 34 84 97 75.

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.

Egalisateur de teinte 2021 V1

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.