




## GEDSO ACRYLIQUE

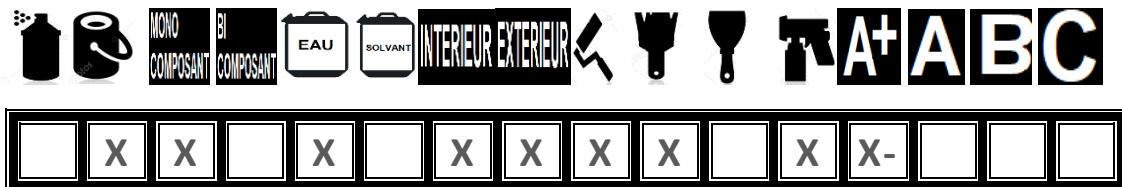

### Définition produit

**Apprêt absorbant mat pour toile à peindre, papier, carton, plâtre, bois, aggloméré, terre cuite, ciment sec.**

A base de résines acryliques et d'oxyde de titane permettant d'obtenir un blanc pur, souple et très garnissant. A enduire sur toile à peindre, ou à apprêter sur tous supports poreux avant décoration sur meubles, objets décoratifs et objets d'art.

### Mode d'emploi

#### Mise en œuvre des produits :

Appliquer à la brosse en plusieurs couches, pures ou diluées à l'eau dans les proportions à définir selon le résultat souhaité. Poncer très fin entre chaque couche. Peut-être recouvert de tout type de finition et patine : acrylique, polyuréthane, Glycéro, à l'huile.

**Condition d'application :** température supérieure à 10 °C et inférieure à 30 °C. Hygrométrie inférieure à 80%.



## GESSO ACRYLIQUE



LIANT	Résines Acrylique
ASPECT	Mat
TEINTE(S)	Incolore
DENSITE	1.58
RENDEMENT	8 m <sup>2</sup> /L
NETTOYAGE DES OUTILS	Eau
CONSERVATION	Dans un endroit sec et frais
CONDITIONNEMENT	250 ml – 750 ml – 2.5L – 5L
COV (2010)	< 5 g/L
CLASSIFICATION AFNOR 36.005	Famille 1 classe 7b2
CLASSE	A+
SECURITE	Voir FDS
REMARQUES	



Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou commercial.

**Tel : 01 34 84 97 75.**

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.

Gesso acrylique 2021 V1

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.