




PROTECTEUR SOLS POREUX

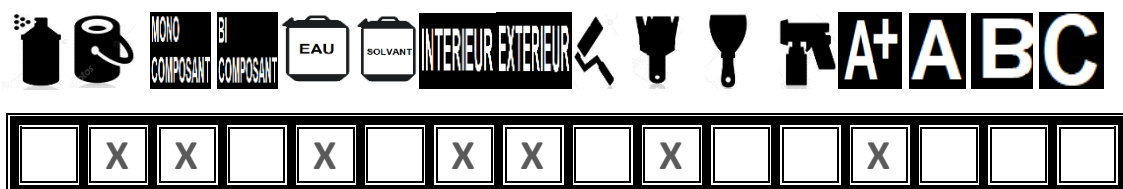

Définition produit

Bloque protège & imperméabilise les sols poreux avant finition.

Solution aqueuse à base de résines acryliques pour intérieur. Liquide incolore prêt à l'emploi. Bloque la porosité des sols poreux à l'intérieur. Protège des taches et des salissures. Permet la protection et l'imperméabilisation en profondeur des carrelages anciens ou modernes, terres cuites, tomettes, parefeuilles, pierres naturelles et donne une meilleure adhérence des produits d'entretien

Mode d'emploi

Mise en œuvre des produits :

1. Appliquer par saturation au pinceau ou au rouleau sur matériaux propres, secs, dépoussiérés et exempts de souillures, moisissures, corps gras, anciennes cires.
2. Sur matériaux très poreux, faire une seconde application sur support encore mouillé.
3. Après 10 minutes en cas de sursaturation, essuyer l'excès avec un chiffon.
4. Permet après deux heures de séchage, l'application d'une finition «Patine Cirée» **IONISATEUR** .



PROTECTEUR SOLS POREUX



LIANT	Résines Acrylique
ASPECT	Liquide blanc laiteux
TEINTE(S)	Incolore
DENSITE	1.03
RENDEMENT	4 à 7 m ² /L
NETTOYAGE DES OUTILS	Eau
CONSERVATION	Dans un endroit sec et frais
CONDITIONNEMENT	1L – 5L
COV (2010)	< 140 g/L
CLASSIFICATION AFNOR 36.005	Famille 1 classe 7b2
CLASSE	A+
SECURITE	Voir FDS
REMARQUES	



Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou commercial.

Tel : 01 34 84 97 75.

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.

Protecteur sols poreux 2021 V1

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.